

ESR 12-2 S



Kratka informacija

Zvučno izolirana ventilacijska kutija s izvlačivim ventilatorom, DN 125, jednofazna struja

Primjeri primjene

Komercijalni prostor, Prostorija za izlaganje, Ured, Ured nadzornog inženjera, Svlačionice

Broj artikla 0080.0617

Tehnički podaci

| | |
|---|------------------------|
| Volumen zraka | 330 m ³ /h |
| Brzina | 2.430 1/min |
| S mogućnošću upravljanja brzinom | ✓ |
| Vrsta napona | Jednofazna struja |
| Nazivni napon | 230 V |
| Nominalna snaga | 65 W |
| I _{Nomin.} | 0,28 A |
| I _{Maks.} | 0,3 A |
| Vrsta zaštite | IP X4 |
| Toplinska klasa | B |
| Položaj za ugradnju | okomito |
| Materijal kućišta | Čelični lim, pocinčani |
| Težina | 12 kg |
| Ventilator se može izvući | ✓ |
| Nominalna dužina | 125 mm |
| Temperatura struje zraka kod nazivne struje | -20 °C do 80 °C |
| Temperatura struje zraka kod I _{Maks.} | 80 °C |
| Temperatura okoline | -20 °C do 80 °C |
| Jedinica za pakiranje | 1 kom |
| Asortiman | C |
| GTIN (EAN) | 4012799806172 |

Razina jačine zvuka u opsegu buke

| | 63 Hz | 125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1 kHz | 2 kHz | 4 kHz | 8 kHz | Ukupno |
|---------------------------------|-------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|--------|
| L _{WA5, S5} (dB(A)) | – | 35 | 42 | 40 | 39 | 38 | 32 | 24 | 47 |
| L _{WA6, S5} (dB(A)) | – | 44 | 53 | 61 | 61 | 57 | 53 | 43 | 65 |

ESR 12-2 S


| | 63 Hz | 125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1 kHz | 2 kHz | 4 kHz | 8 kHz | Ukupno |
|--|-------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|--------|
| L_{WA2, S5} (dB(A)) | – | 35 | 40 | 40 | 30 | 25 | 22 | 16 | 44 |

L_{WA2} = razina jačine zvuka kućišta u dB

L_{WA5} = razina jačine zvuka slobodnog usisa u dB

L_{WA6} = razina jačine zvuka slobodnog odsisa u dB

Krivulja

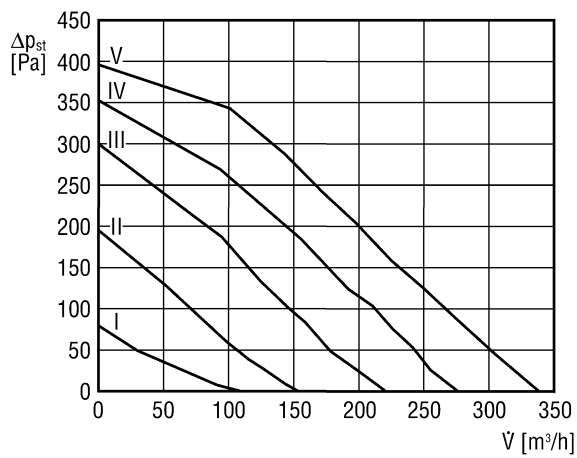

ESR 12-2 S

Crtež s veličinama [mm]

