

ESR 16-2 EC



Kratka informacija

Zvučno izolirana ventilacijska kutija s motorom s oznakom EC i izvlačivim ventilatorom, DN 160, jednofazna struja

Primjeri primjene

Komercijalni prostor, Prostorija za izlaganje, Ured, Ured nadzornog inženjera, Svlačionice

Broj artikla

0080.0711

Tehnički podaci

Volumen zraka	430 m³/h
Brzina	1.960 1/min
S mogućnošću upravljanja brzinom	✓
Nazivni napon	230 V
Frekvencija struje	50 Hz
Nominalna snaga	35 W
I _{Nomin.}	0,25 A
I _{Maks.}	0,35 A
Vrsta zaštite	IP 44
Toplinska klasa	B
Položaj za ugradnju	okomito / vodoravno
Materijal	Čelični lim, pocinčani
Materijal kućišta	Čelični lim, pocinčani
Boja	srebrna
Težina	12,4 kg
Težina s pakovanjem	13,92 kg
Ventilator se može izvući	✓
Nominalna dužina	160 mm
Širina	380 mm
Visina	232 mm
Dubina	447 mm
Širina s pakovanjem	400 mm
Visina s pakovanjem	270 mm
Dubina s pakovanjem	555 mm
Temperatura struje zraka kod I _{Maks.}	-20 °C do 50 °C
Jedinica za pakiranje	1 kom
Asortiman	E
GTIN (EAN)	4012799807117

ESR 16-2 EC

Razina jačine zvuka u opsegu buke


	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Ukupno
L_{WA2}, viso- ko (dB(A))	34	45	43	43	42	41	36	32	50
L_{WA5}, viso- ko (dB(A))	40	45	49	51	44	46	41	33	55
L_{WA6}, viso- ko (dB(A))	40	51	58	63	66	65	60	55	70

L_{WA2} = razina jačine zvuka kućišta u dB

L_{WA5} = razina jačine zvuka slobodnog usisa u dB

L_{WA6} = razina jačine zvuka slobodnog odsisa u dB

Krivulja

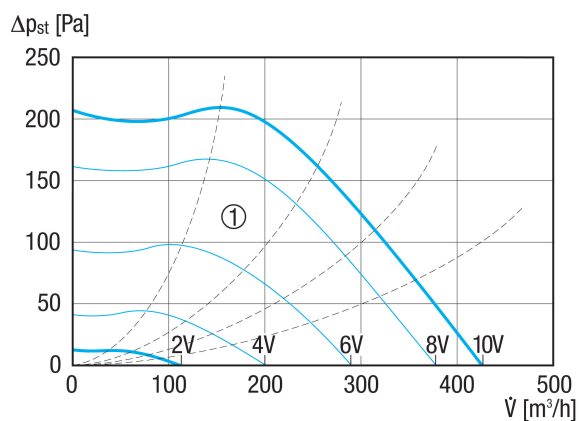

① Pomoćne krivulje za upravljački napon 2 - 10 V

ESR 16-2 EC

Crtež s veličinama [mm]

