

ESR 20-2



Kratka informacija

Zvučno izolirana ventilacijska kutija, DN 200, jednofazna struja

Broj artikla

0080.0058

Tehnički podaci

Volumen zraka	700 m ³ /h (Potrebno delta p _{st} min = 50 Pa)
S mogućnošću upravljanja brzinom	✓
Vrsta napona	Jednofazna struja
Nazivni napon	230 V
Frekvencija struje	50 Hz
Nominalna snaga	170 W
I _{Nomin.}	0,6 A
I _{Maks.}	0,8 A
Vrsta zaštite	IP 44
Toplinska klasa	B
Položaj za ugradnju	okomito / vodoravno
Materijal kućišta	Čelični lim, pocinčani
Težina s pakovanjem	16,868 kg
Nominalna dužina	200 mm
Širina s pakovanjem	540 mm
Visina s pakovanjem	320 mm
Dubina s pakovanjem	400 mm
Temperatura struje zraka kod I _{Maks.}	-20 °C do 50 °C
Jedinica za pakiranje	1 kom
Asortiman	C
GTIN (EAN)	4012799800583

Razina jačine zvuka u opsegu buke

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Ukupno
L_{WA2}, S5 (dB(A))	–	48	40	41	30	22	22	21	49
L_{WA5}, S5 (dB(A))	–	49	48	46	43	42	44	41	54

ESR 20-2


	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Ukupno
$L_{WA6, S5}$ (dB(A))	—	50	53	58	66	64	63	59	70

L_{WA2} = razina jačine zvuka kućišta u dB

L_{WA5} = razina jačine zvuka slobodnog usisa u dB

L_{WA6} = razina jačine zvuka slobodnog odsisa u dB

Krivulja

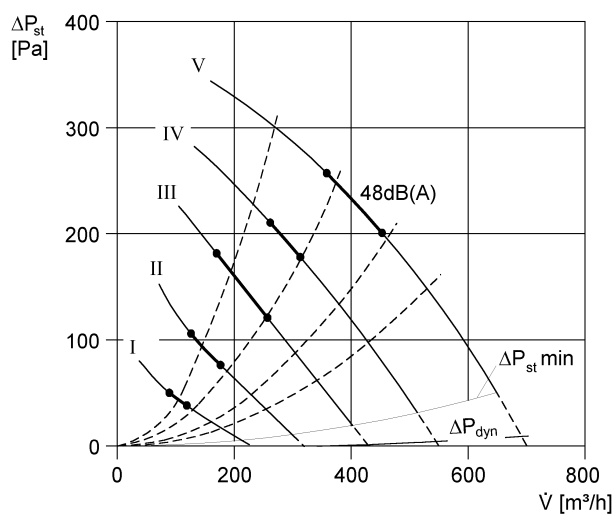

ESR 20-2

Crtež s veličinama [mm]

