

ESR 20 EC



Kratka informacija

Zvučno izolirana ventilacijska kutija s motorom s oznakom EC i izvlačivim ventilatorom, DN 200, jednofazna struja

Primjeri primjene

Komercijalni prostor, Prostorija za izlaganje, Ured, Ured nadzornog inženjera, Svlačionice

Broj artikla

0080.0086

Tehnički podaci

Volumen zraka	840 m ³ /h
Brzina	2.878 1/min
S mogućnošću upravljanja brzinom	✓
Nazivni napon	230 V
Frekvencija struje	50 Hz/60 Hz
Nominalna snaga	118 W
Apsorpcija struje	118 W
I _{Nomin.}	0,9 A
I _{Maks.}	0,9 A
Vrsta zaštite	IP X4
Toplinska klasa	F
Položaj za ugradnju	okomito / vodoravno
Materijal	Čelični lim, pocinčani
Materijal kućišta	Čelični lim, pocinčani
Boja	Srebrna
Težina	18,95 kg
Težina s pakovanjem	20,67 kg
Ventilator se može izvući	✓
Nominalna dužina	200 mm
Širina	533 mm
Visina	482 mm
Dubina	287 mm
Širina s pakovanjem	635 mm
Visina s pakovanjem	500 mm
Dubina s pakovanjem	320 mm
Temperatura struje zraka kod nazivne struje	-20 °C do 60 °C
Temperatura okoline	-15 °C do 60 °C
Jedinica za pakiranje	1 kom
Asortiman	E

ESR 20 EC

GTIN (EAN)	4012799800866
------------	---------------

Razina jačine zvuka u opsegu buke

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Ukupno
L_{WA2}, S1 (dB(A))	46	52	52	52	45	45	46	40	58
L_{WA2}, S2 (dB(A))	45	49	51	52	44	44	44	39	57
L_{WA2}, S3 (dB(A))	43	45	52	53	43	39	38	35	56
L_{WA2}, S4 (dB(A))	45	48	53	55	43	35	33	30	58
L_{WA2}, S5 (dB(A))	46	51	56	58	47	38	34	29	61
L_{WA5}, S1 (dB(A))	41	53	58	50	48	46	47	40	60
L_{WA5}, S2 (dB(A))	41	51	58	50	47	46	46	40	60
L_{WA5}, S3 (dB(A))	39	47	58	51	47	45	45	37	60
L_{WA5}, S4 (dB(A))	42	49	60	53	49	46	44	36	61
L_{WA5}, S5 (dB(A))	44	53	62	56	52	50	48	40	64
L_{WA6}, S1 (dB(A))	45	62	68	69	67	66	59	52	74
L_{WA6}, S2 (dB(A))	44	59	66	69	67	65	59	51	73
L_{WA6}, S3 (dB(A))	42	54	68	69	66	64	59	50	73
L_{WA6}, S4 (dB(A))	42	56	69	72	69	67	62	54	76
L_{WA6}, S5 (dB(A))	44	60	70	75	72	71	66	59	79


L_{WA2} = razina jačine zvuka kućišta u dB

L_{WA5} = razina jačine zvuka slobodnog usisa u dB

L_{WA6} = razina jačine zvuka slobodnog odsisa u dB

ESR 20 EC

Krivulja

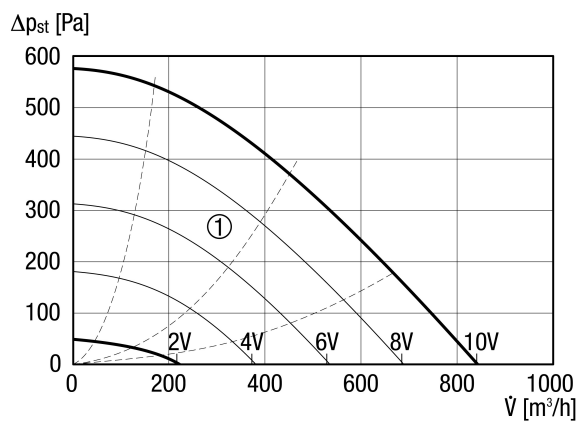

① Pomočne krivulje za upravljački napon 2 - 10 V

Crtež s veličinama [mm]

