

ESR 25-2 S



Kratka informacija

Zvučno izolirana ventilacijska kutija s izvlačivim ventilatorom, DN 250, jednofazna struja

Primjeri primjene

Komercijalni prostor, Prostorija za izlaganje, Ured, Ured nadzornog inženjera, Svlačionice

Broj artikla 0080.0620

Tehnički podaci

Volumen zraka	1.400 m ³ /h
Brzina	2.280 1/min
S mogućnošću upravljanja brzinom	✓
Vrsta napona	Jednofazna struja
Nazivni napon	230 V
Nominalna snaga	280 W
I _{Nomin.}	1,26 A
I _{Maks.}	1,3 A
Vrsta zaštite	IP X4
Materijal kućišta	Čelični lim, pocinčani
Težina	25,6
Težina s pakovanjem	27,88 kg
Ventilator se može izvući	✓
Nominalna dužina	250 mm
Širina s pakovanjem	685 mm
Visina s pakovanjem	420 mm
Dubina s pakovanjem	560 mm
Temperatura struje zraka kod nazivne struje	-20 °C do 70 °C
Temperatura struje zraka kod I _{Maks.}	70 °C
Temperatura okoline	-20 °C do 70 °C
Jedinica za pakiranje	1 kom
Asortiman	C
GTIN (EAN)	401279990390

Razina jačine zvuka u opsegu buke

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Ukupno
L_{WA5, S5} (dB(A))	–	47	56	47	46	48	43	36	58

ESR 25-2 S


	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Ukupno
L_{WA6, S5} (dB(A))	–	57	65	73	69	70	62	57	76
L_{WA2, S5} (dB(A))	–	45	47	48	42	32	30	24	52

L_{WA2} = razina jačine zvuka kućišta u dB

L_{WA5} = razina jačine zvuka slobodnog usisa u dB

L_{WA6} = razina jačine zvuka slobodnog odsisa u dB

Krivulja

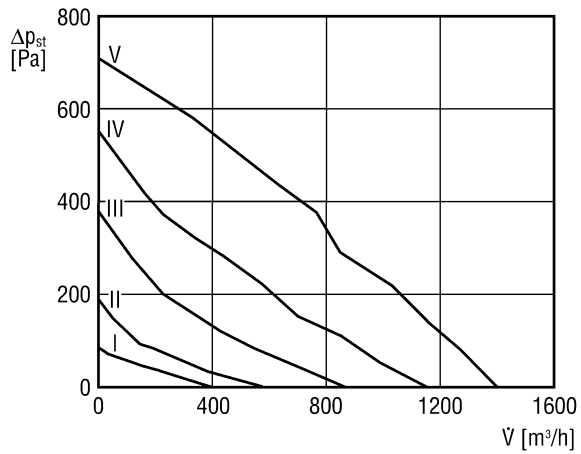

ESR 25-2 S

Crtež s veličinama [mm]

