

ESR 31-2



Kratka informacija

Zvučno izolirana ventilacijska kutija, DN 315, jednofazna struja

Primjeri primjene

Komercijalni prostor, Prostorija za izlaganje, Ured, Svlačionice, Ured nadzornog inženjera

Broj artikla

0080.0614

Tehnički podaci

Volumen zraka	2.000 m ³ /h (Potrebno delta p _{st} min = 100 Pa)
Brzina	1.940 1/min
S mogućnošću upravljanja brzinom	✓
Vrsta napona	Jednofazna struja
Nazivni napon	230 V
Nominalna snaga	520 W
I _{Nomin.}	2,4 A
I _{Maks.}	2,7 A
Vrsta zaštite	IP X4
Toplinska klasa	F
Materijal kućišta	Čelični lim, pocinčani
Težina	24,8 kg
Težina s pakovanjem	27,05 kg
Nominalna dužina	315 mm
Širina s pakovanjem	685 mm
Visina s pakovanjem	420 mm
Dubina s pakovanjem	555 mm
Temperatura struje zraka kod nazivne struje	-20 °C do 50 °C
Temperatura struje zraka kod I _{Maks.}	-20 °C do 50 °C
Jedinica za pakiranje	1 kom
Asortiman	C
GTIN (EAN)	4012799806141

Razina jačine zvuka u opsegu buke

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Ukupno
L_{WA2, S5} (dB(A))	–	49	43	43	38	34	37	33	51

ESR 31-2


	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Ukupno
$L_{WA5, S5}$ (dB(A))	–	54	56	54	55	54	56	51	63
$L_{WA6, S5}$ (dB(A))	–	54	60	64	72	71	71	67	77

L_{WA2} = razina jačine zvuka kućišta u dB

L_{WA5} = razina jačine zvuka slobodnog usisa u dB

L_{WA6} = razina jačine zvuka slobodnog odsisa u dB

Krivulja

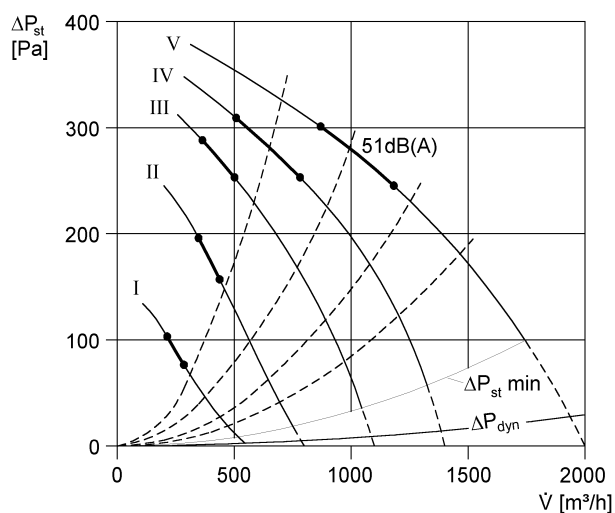

ESR 31-2

Crtež s veličinama [mm]

