

## ESR 31-2 EC



## Kratka informacija

Zvučno izolirana ventilacijska kutija s motorom s oznakom EC i izvlačivim ventilatorom, DN 315, jednofazna struja

## Primjeri primjene

Komercijalni prostor, Prostorija za izlaganje, Ured, Ured nadzornog inženjera, Svlačionice

Broj artikla

0080.0714

## Tehnički podaci

Volumen zraka	2.050 m <sup>3</sup> /h
Brzina	3.670 1/min
S mogućnošću upravljanja brzinom	✓
Nazivni napon	230 V
Frekvencija struje	50 Hz
Nominalna snaga	538 W
I <sub>Nomin.</sub>	2,1 A
I <sub>Maks.</sub>	2,1 A
Vrsta zaštite	IP 44
Toplinska klasa	B
Položaj za ugradnju	okomito / vodoravno
Materijal	Čelični lim, pocinčani
Materijal kućišta	Čelični lim, pocinčani
Boja	srebrna
Težina	26,14 kg
Težina s pakovanjem	28,62 kg
Ventilator se može izvući	✓
Nominalna dužina	315 mm
Širina	540 mm
Visina	385 mm
Dubina	610 mm
Širina s pakovanjem	560 mm
Visina s pakovanjem	420 mm
Dubina s pakovanjem	690 mm
Temperatura struje zraka kod I <sub>Maks.</sub>	-20 °C do 50 °C
Jedinica za pakiranje	1 kom
Asortiman	E
GTIN (EAN)	4012799807148

## ESR 31-2 EC

## Razina jačine zvuka u opsegu buke


	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Ukupno
<b>L<sub>WA2</sub>, visoko (dB(A))</b>	47	60	62	63	60	65	65	54	70
<b>L<sub>WA5</sub>, visoko (dB(A))</b>	54	65	72	68	72	71	68	62	77
<b>L<sub>WA6</sub>, visoko (dB(A))</b>	57	68	78	83	88	89	84	76	92

L<sub>WA2</sub> = razina jačine zvuka kućišta u dB

L<sub>WA5</sub> = razina jačine zvuka slobodnog usisa u dB

L<sub>WA6</sub> = razina jačine zvuka slobodnog odsisa u dB

## Krivulja

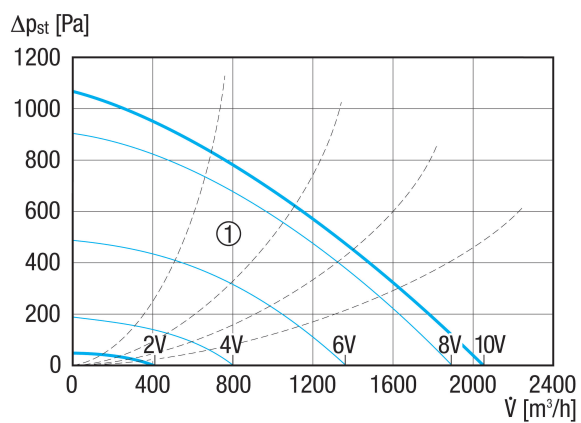

① Pomoćne krivulje za upravljački napon 2 - 10 V

# ESR 31-2 EC

Crtež s veličinama [mm]

