

## EZQ 20/2 B



## Kratka informacija

Aksijalni zidni ventilator s pravokutnom zidnom pločom, DN 200, jednofazna struja

## Primjeri primjene

Proizvodno postrojenje, Komercijalni prostor, Garaža, Građevinski kontejner, Skladišna prostorija

Broj artikla

0083.0102

## Tehnički podaci

Model	Pravokutna zidna ploča
Volumen zraka	1.100 m <sup>3</sup> /h
Brzina	2.850 1/min
Tip propelera	aksijalni
S mogućnošću upravljanja brzinom	✓
Mogućnost obrnutog načina rada	✓
Vrsta napona	Jednofazna struja
Nazivni napon	230 V
Frekvencija struje	50 Hz
Nominalna snaga	65 W
I <sub>Nomin.</sub>	0,3 A
I <sub>Maks.</sub>	0,47 A
Vrsta zaštite	IP 55
Toplinska klasa	B
Moguća promjena pola	–
Mjesto ugradnje	Zid / Strop
Vrsta ugradnje	Nadžbukno
Položaj za ugradnju	vodoravno / okomito
Materijal	Čelični lim, pocinčani
Boja	srebrna
Težina	5,5 kg
Težina s pakovanjem	6,44 kg
Nominalna dužina	200 mm
Širina	345 mm
Visina	345 mm
Dubina	238 mm
Širina s pakovanjem	415 mm
Visina s pakovanjem	415 mm
Dubina s pakovanjem	295 mm

## EZQ 20/2 B

Temperatura struje zraka kod nazivne struje	60 °C
Temperatura struje zraka kod $I_{Maks}$ .	-20 °C do 60 °C
Jedinica za pakiranje	1 kom
Asortiman	C
GTIN (EAN)	4012799831020

## Razina jačine zvuka u opsegu buke


	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Ukupno
<b>L<sub>WA7, S1</sub></b> <b>(dB(A))</b>	17	28	33	33	38	34	28	23	42
<b>L<sub>WA7, S2</sub></b> <b>(dB(A))</b>	28	39	54	55	58	59	58	48	64
<b>L<sub>WA7, S3</sub></b> <b>(dB(A))</b>	33	43	60	62	64	65	64	56	70
<b>L<sub>WA7, S4</sub></b> <b>(dB(A))</b>	34	44	55	67	67	66	66	58	73
<b>L<sub>WA7, S5</sub></b> <b>(dB(A))</b>	34	44	53	68	68	67	67	59	74
<b>L<sub>WA8, S1</sub></b> <b>(dB(A))</b>	18	32	35	36	42	37	31	25	45
<b>L<sub>WA8, S2</sub></b> <b>(dB(A))</b>	32	40	55	54	62	62	63	60	68
<b>L<sub>WA8, S3</sub></b> <b>(dB(A))</b>	42	47	61	61	67	68	69	66	74
<b>L<sub>WA8, S4</sub></b> <b>(dB(A))</b>	45	50	57	68	70	70	71	68	76
<b>L<sub>WA8, S5</sub></b> <b>(dB(A))</b>	47	51	57	69	71	71	72	69	77

L<sub>WA7</sub> = razina jačine zvuka kućišta i slobodnog usisa u dB


L<sub>WA8</sub> = razina jačine zvuka kućišta i slobodnog odsisa u dB

# EZQ 20/2 B

## Krivulja

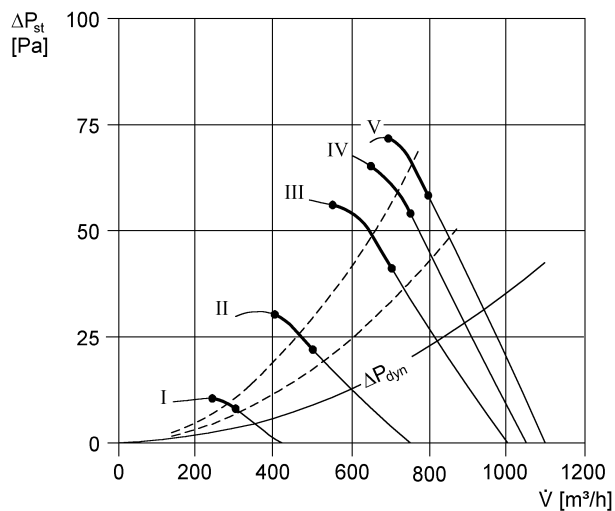

## Crtež s veličinama [mm]

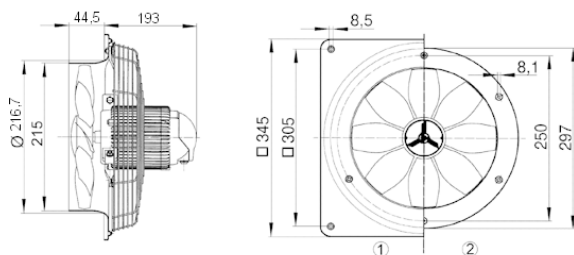

- ① Čelična zidna ploča = model EZQ/DZQ
  - ② Čelični zidni prsten = model EZS/DZS
- Smjer strujanja zraka je označen.  
Standardni način rada s odsisnim zrakom, smjer strujanja zraka preko motora s usisom.