


EZQ 25/4 E

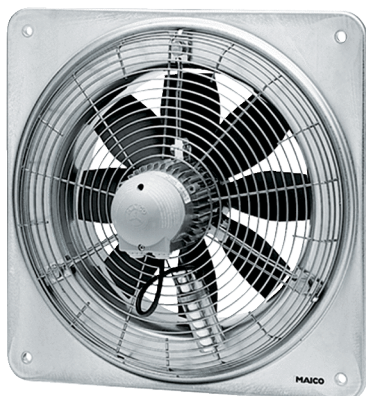

Kratka informacija

Aksijalni zidni ventilator s pravokutnom zidnom pločom, DN 250, jednofazna struja

Primjeri primjene

Proizvodno postrojenje, Komercijalni prostor, Garaža, Građevinski kontejner, Skladišna prostorija

Broj artikla

0083.0486

Tehnički podaci

Model	Pravokutna zidna ploča
Volumen zraka	800 m ³ /h
Brzina	1.280 1/min
Tip propelera	aksijalni
S mogućnošću upravljanja brzinom	✓
Mogućnost obrnutog načina rada	–
Vrsta napona	Jednofazna struja
Nazivni napon	230 V
Frekvencija struje	50 Hz
Nominalna snaga	40 W
I _{Nomin.}	0,25 A
I _{Maks.}	0,28 A
Vrsta zaštite	IP 54
Toplinska klasa	B
Mjesto ugradnje	Zid / Strop
Vrsta ugradnje	Nadžbukno
Položaj za ugradnju	vodoravno / okomito
Materijal	Čelični lim, pocinčani
Težina	4,2 kg
Nominalna dužina	250 mm
Širina	400 mm
Visina	400 mm
Dubina	176 mm
Temperatura struje zraka kod nazivne struje	-20 °C do 50 °C
Temperatura struje zraka kod I _{Maks.}	-20 °C do 50 °C
Jedinica za pakiranje	1 kom
Asortiman	C
GTIN (EAN)	4012799834861

EZQ 25/4 E


Razina jačine zvuka u opsegu buke

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Ukupno
L_{WA7, S1} (dB(A))	9	25	23	26	23	17	10	7	31
L_{WA7, S2} (dB(A))	16	32	30	34	34	31	20	3	40
L_{WA7, S3} (dB(A))	19	38	37	42	43	43	35	22	48
L_{WA7, S4} (dB(A))	19	43	41	49	51	52	46	33	56
L_{WA7, S5} (dB(A))	22	50	45	52	55	57	52	40	61
L_{WA8, S1} (dB(A))	17	26	23	25	23	16	5	9	31
L_{WA8, S2} (dB(A))	21	31	29	33	33	29	18	4	38
L_{WA8, S3} (dB(A))	18	40	37	41	43	42	35	20	48
L_{WA8, S4} (dB(A))	22	44	42	49	51	52	47	35	56
L_{WA8, S5} (dB(A))	25	51	45	52	55	57	54	48	61

L_{WA7} = razina jačine zvuka kućišta i slobodnog usisa u dB

L_{WA8} = razina jačine zvuka kućišta i slobodnog odsisa u dB

Krivulja

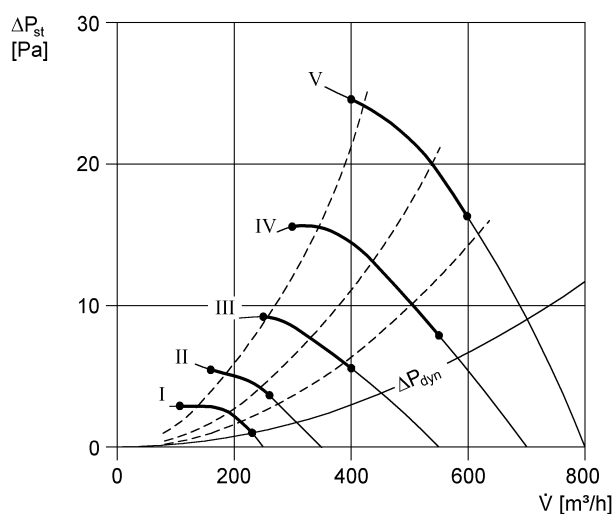

EZQ 25/4 E

Crtež s veličinama [mm]

- ① Čelična zidna ploča = model EZQ/DZQ
- ② Čelični zidni prsten = model EZS/DZS

