


EZQ 35/6 B

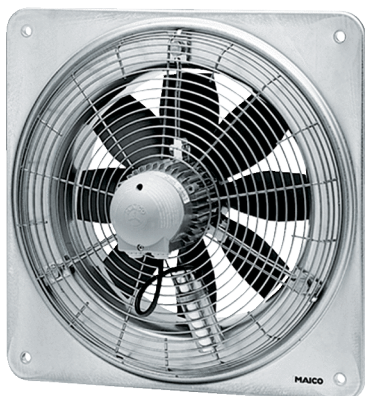

Kratka informacija

Aksijalni zidni ventilator s pravokutnom zidnom pločom, DN 350, jednofazna struja

Primjeri primjene

Proizvodno postrojenje, Komercijalni prostor, Garaža, Građevinski kontejner, Skladišna prostorija

Broj artikla

0083.0108

Tehnički podaci

Model	Pravokutna zidna ploča
Volumen zraka	1.700 m³/h
Brzina	930 1/min
Tip propelera	aksijalni
S mogućnošću upravljanja brzinom	✓
Mogućnost obrnutog načina rada	✓
Vrsta napona	Jednofazna struja
Nazivni napon	230 V
Frekvencija struje	50 Hz
Nominalna snaga	70 W
I _{Nomin.}	0,35 A
I _{Maks.}	0,35 A
Vrsta zaštite	IP 55
Toplinska klasa	B
Moguća promjena pola	–
Mjesto ugradnje	Zid / Strop
Vrsta ugradnje	Nadžbukno
Položaj za ugradnju	vodoravno / okomito
Materijal	Čelični lim, pocinčani
Boja	srebrna
Težina	9,13 kg
Težina s pakovanjem	10,94 kg
Nominalna dužina	350 mm
Širina	525 mm
Visina	525 mm
Dubina	244 mm
Širina s pakovanjem	540 mm
Visina s pakovanjem	540 mm
Dubina s pakovanjem	280 mm

EZQ 35/6 B

Temperatura struje zraka kod nazivne struje	60 °C
Temperatura struje zraka kod $I_{Maks.}$	-20 °C do 60 °C
Jedinica za pakiranje	1 kom
Asortiman	C
GTIN (EAN)	4012799831082


Razina jačine zvuka u opsegu buke

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Ukupno
L_{WA7, S1} (dB(A))	19	26	22	26	30	21	15	10	34
L_{WA7, S2} (dB(A))	27	34	35	40	43	41	30	19	47
L_{WA7, S3} (dB(A))	23	42	43	47	50	51	42	28	55
L_{WA7, S4} (dB(A))	24	46	44	49	52	53	46	32	57
L_{WA7, S5} (dB(A))	25	45	45	50	53	55	48	34	59
L_{WA8, S1} (dB(A))	22	26	20	23	29	21	13	8	33
L_{WA8, S2} (dB(A))	29	35	35	39	43	40	29	19	47
L_{WA8, S3} (dB(A))	28	45	43	46	56	56	58	55	63
L_{WA8, S4} (dB(A))	32	45	44	49	60	60	62	60	67
L_{WA8, S5} (dB(A))	32	47	45	50	62	62	64	62	69

L_{WA7} = razina jačine zvuka kućišta i slobodnog usisa u dBL_{WA8} = razina jačine zvuka kućišta i slobodnog odsisa u dB

EZQ 35/6 B

Krivulja

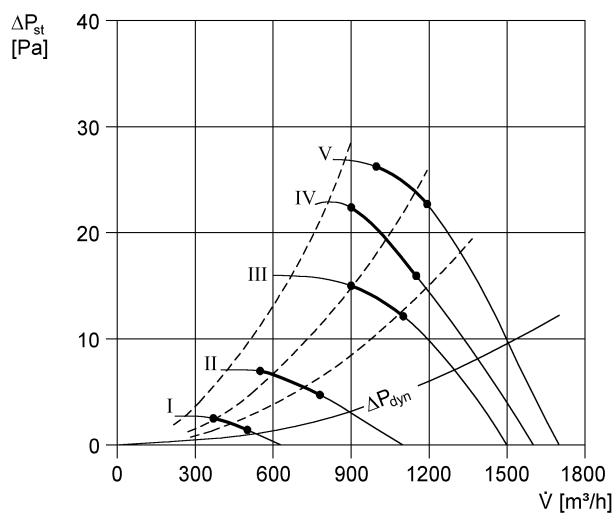

Crtež s veličinama [mm]

- ① Čelična zidna ploča = model EZQ/DZQ
- ② Čelični zidni prsten = model EZS/DZS

