

## EZS 30/4 B



## Kratka informacija

Aksijalni zidni ventilator s čeličnim zidnim prstenom, DN 300, jednofazna struja

## Primjeri primjene

Proizvodno postrojenje, Komercijalni prostor, Garaža, Građevinski kontejner, Skladišna prostorija

Broj artikla

0094.0003

## Tehnički podaci

|                                  |                         |
|----------------------------------|-------------------------|
| Model                            | Čelični zidni prsten    |
| Volumen zraka                    | 1.850 m <sup>3</sup> /h |
| Brzina                           | 1.425 1/min             |
| Tip propelera                    | aksijalni               |
| S mogućnošću upravljanja brzinom | ✓                       |
| Mogućnost obrnutog načina rada   | ✓                       |
| Vrsta napona                     | Jednofazna struja       |
| Nazivni napon                    | 230 V                   |
| Frekvencija struje               | 50 Hz                   |
| Nominalna snaga                  | 90 W                    |
| I <sub>Nomin.</sub>              | 0,4 A                   |
| I <sub>Maks.</sub>               | 0,55 A                  |
| Vrsta zaštite                    | IP 55                   |
| Toplinska klasa                  | B                       |
| Moguća promjena pola             | –                       |
| Mjesto ugradnje                  | Zid / Strop             |
| Vrsta ugradnje                   | Nadžbukno               |
| Položaj za ugradnju              | vodoravno / okomito     |
| Materijal                        | Čelični lim, pocinčani  |
| Boja                             | srebrna                 |
| Težina                           | 5,92 kg                 |
| Težina s pakovanjem              | 7,59 kg                 |
| Nominalna dužina                 | 300 mm                  |
| Širina                           | 465 mm                  |
| Visina                           | 465 mm                  |
| Dubina                           | 250 mm                  |
| Širina s pakovanjem              | 480 mm                  |
| Visina s pakovanjem              | 480 mm                  |
| Dubina s pakovanjem              | 320 mm                  |

## EZS 30/4 B

|                                             |                 |
|---------------------------------------------|-----------------|
| Temperatura struje zraka kod nazivne struje | -20 °C do 60 °C |
| Temperatura struje zraka kod $I_{Maks}$ .   | -20 °C do 60 °C |
| Jedinica za pakiranje                       | 1 kom           |
| Asortiman                                   | C               |
| GTIN (EAN)                                  | 4012799940036   |

## Razina jačine zvuka u opsegu buke


|                                              | 63 Hz | 125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1 kHz | 2 kHz | 4 kHz | 8 kHz | Ukupno |
|----------------------------------------------|-------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|--------|
| <b>L<sub>WA7, S1</sub></b><br><b>(dB(A))</b> | 21    | 42     | 43     | 45     | 48    | 49    | 41    | 31    | 54     |
| <b>L<sub>WA7, S2</sub></b><br><b>(dB(A))</b> | 28    | 49     | 51     | 55     | 59    | 60    | 56    | 44    | 64     |
| <b>L<sub>WA7, S3</sub></b><br><b>(dB(A))</b> | 29    | 49     | 57     | 59     | 61    | 62    | 58    | 47    | 67     |
| <b>L<sub>WA7, S4</sub></b><br><b>(dB(A))</b> | 29    | 54     | 48     | 59     | 62    | 62    | 59    | 47    | 68     |
| <b>L<sub>WA7, S5</sub></b><br><b>(dB(A))</b> | 30    | 58     | 58     | 60     | 62    | 63    | 59    | 48    | 68     |
| <b>L<sub>WA8, S1</sub></b><br><b>(dB(A))</b> | 22    | 42     | 43     | 45     | 48    | 49    | 41    | 31    | 53     |
| <b>L<sub>WA8, S2</sub></b><br><b>(dB(A))</b> | 45    | 52     | 56     | 58     | 68    | 69    | 70    | 68    | 75     |
| <b>L<sub>WA8, S3</sub></b><br><b>(dB(A))</b> | 46    | 53     | 59     | 61     | 69    | 69    | 71    | 68    | 76     |
| <b>L<sub>WA8, S4</sub></b><br><b>(dB(A))</b> | 48    | 56     | 60     | 62     | 69    | 70    | 71    | 69    | 76     |
| <b>L<sub>WA8, S5</sub></b><br><b>(dB(A))</b> | 46    | 59     | 60     | 61     | 68    | 69    | 70    | 68    | 75     |

L<sub>WA7</sub> = razina jačine zvuka kućišta i slobodnog usisa u dB


L<sub>WA8</sub> = razina jačine zvuka kućišta i slobodnog odsisa u dB

# EZS 30/4 B

## Krivulja

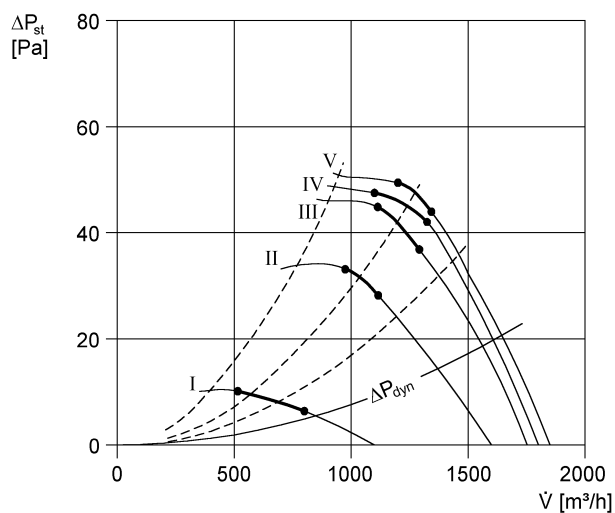

## Crtež s veličinama [mm]

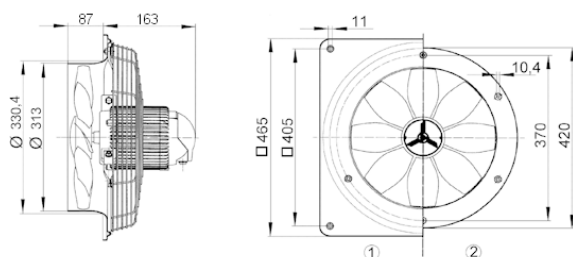

- ① Čelična zidna ploča = model EZQ/DZQ
  - ② Čelični zidni prsten = model EZS/DZS
- Smjer strujanja zraka je označen.  
Standardni način rada s odsisnim zrakom, smjer strujanja zraka preko motora s usisom.