

GRK R 20/2 D Ex



Kratka informacija

Plastični radijalni ventilator s okruglim ispustom, veličina 200, priključni promjer 160 mm, trofazni, sa zaštitom od eksplozije, medij: plin

Primjeri primjene

Okruženje s opasnošću od eksplozije (zona 2), Odsisavanje na radnom mjestu, Laboratorijski odvod, Digestorij

Broj artikla

0073.0441

Tehnički podaci

| | |
|--------------------------------------|-------------------------|
| Volumen zraka | 1.100 m ³ /h |
| Brzina | 2.880 1/min |
| Tip propelera | radijalni |
| S mogućnošću upravljanja brzinom | ✓ |
| Mogućnost obrnutog načina rada | – |
| Vrsta napona | Trofazna struja |
| Nazivni napon | 400 V |
| Frekvencija struje | 50 Hz |
| Nominalna snaga | 180 W |
| I _{Nomin.} | 0,5 A |
| Vrsta zaštite | IP 55 |
| Toplinska klasa | F |
| Moguća promjena pola | – |
| Mjesto ugradnje | Cijevni priključak |
| Položaj za ugradnju | horizontalno |
| Materijal kućišta | Plastika, polietilen |
| Materijal propelera | Plastika, polipropilen |
| Boja | crna |
| Težina | 17 kg |
| Težina s pakovanjem | 40 kg |
| Promjer priključka | 160 mm |
| Ugradna veličina | 200 |
| Širina | 408 mm |
| Visina | 400 mm |
| Dubina | 373 mm |
| Širina s pakovanjem | 1.200 mm |
| Visina s pakovanjem | 800 mm |
| Dubina s pakovanjem | 550 mm |
| Oznaka EX u skladu s Direktivom ATEX | Ex II 3 G |

GRK R 20/2 D Ex


| | |
|-----------------------------|--|
| Oznaka EX u skladu s normom | Ex db IIB+H2 T4 Gb X / Ex h IIB+H2 T4 Gb X |
| Temperatura okoline Ta | -20 °C ≤ Ta ≤ +40 °C |
| Način rada | S1 |
| PTC DIN 44082 | M 100 |
| Klasa temperature | T4 |
| Jedinica za pakiranje | 1 kom |
| Asortiman | G |
| GTIN (EAN) | 4012799734413 |

Razina jačine zvuka u opsegu buke

| | 63 Hz | 125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1 kHz | 2 kHz | 4 kHz | 8 kHz | Ukupno |
|--|-------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|--------|
| L_{WA5, S5} (dB(A)) | 51,1 | 63,2 | 68,7 | 75,1 | 74,3 | 70,5 | 62,3 | 52,2 | 79 |


L_{WA5} = razina jačine zvuka slobodnog usisa u dB

Krivulja

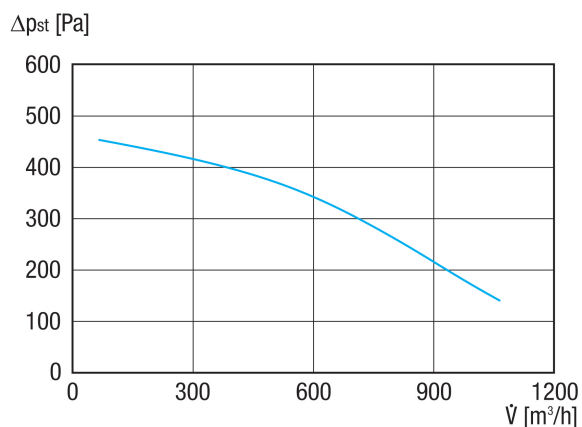

GRK R 20/2 D Ex

Crtež s veličinama [mm]

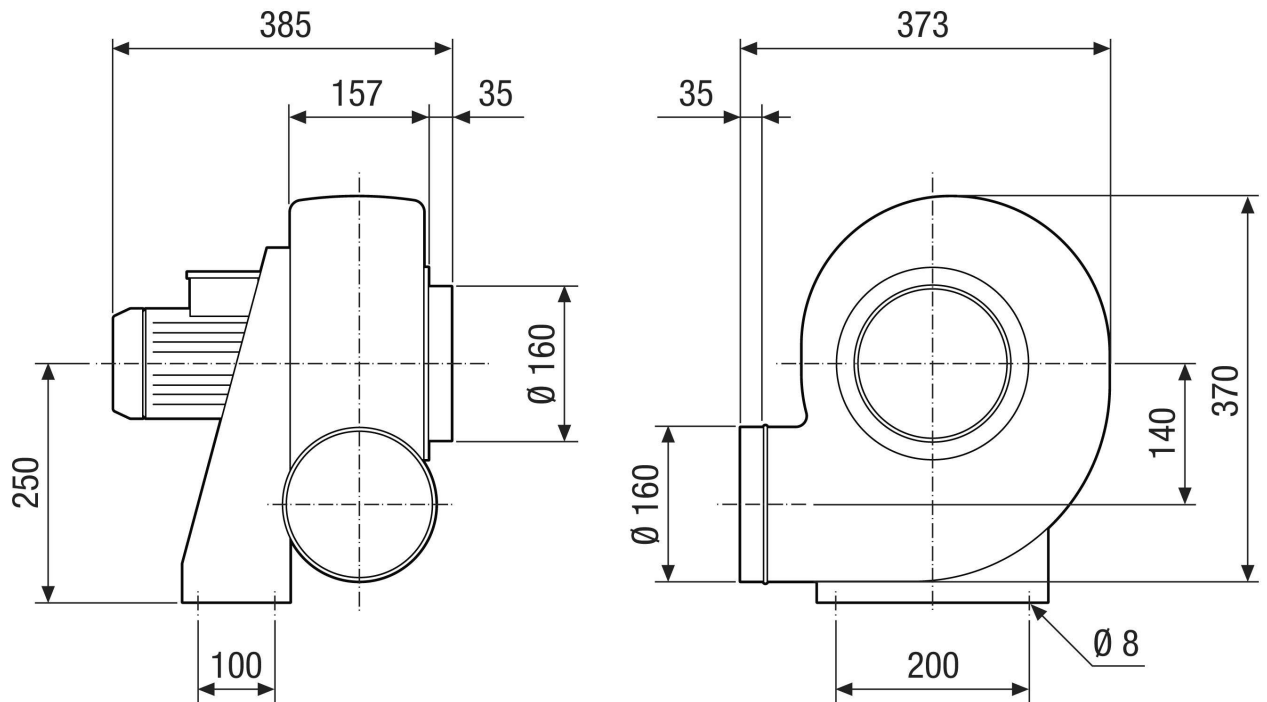

GRK R 20/2 D Ex

Crtež s veličinama Poravnanje kućišta [mm]

| | | | | | | |
|---|--|--|--|---|--|--|
| ① |  |  |  |  |  |  |
| | 0° | 45° | 90° | 135° | 270° | 315° |
| ② |  |  |  |  |  |  |

① RD model na desnoj strani

② LG model na lijevoj strani

Varijante GRK 12/2 E i GRK 12/4 D nisu dostupne u modelu na desnoj strani RD!

Standardno namještanje je uvijek LG 270°