

GRK R 28/2 D Ex



Kratka informacija

Plastični radijalni ventilator s okruglim ispustom, 2-polni, veličina 280, priključni promjer 225 mm, trofazni, sa zaštitom od eksplozije, medij: plin

Primjeri primjene

Okruženje s opasnošću od eksplozije (zona 2), Odsisavanje na radnom mjestu, Laboratorijski odvod, Digestorij

Broj artikla

0073.0444

Tehnički podaci

Volumen zraka	3.150 m ³ /h
Brzina	2.880 1/min
Tip propelera	radijalni
S mogućnošću upravljanja brzinom	✓
Mogućnost obrnutog načina rada	–
Vrsta napona	Trofazna struja
Nazivni napon	400 V
Frekvencija struje	50 Hz
Nominalna snaga	750 W
I _{Nomin.}	1,8 A
Vrsta zaštite	IP 55
Toplinska klasa	F
Moguća promjena pola	–
Mjesto ugradnje	Cijevni priključak
Položaj za ugradnju	horizontalno
Materijal kućišta	Plastika, polietilen
Materijal propelera	Plastika, polipropilen
Boja	crna
Težina	33 kg
Težina s pakovanjem	56 kg
Promjer priključka	225 mm
Ugradna veličina	280
Širina	475 mm
Visina	560 mm
Dubina	515 mm
Širina s pakovanjem	1.200 mm
Visina s pakovanjem	800 mm
Dubina s pakovanjem	710 mm
Oznaka EX u skladu s Direktivom ATEX	Ex II 3 G

GRK R 28/2 D Ex

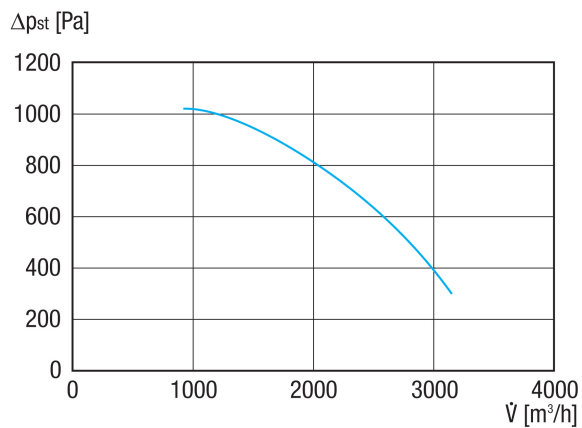
Oznaka EX u skladu s normom	Ex db IIB+H2 T4 Gb X / Ex h IIB+H2 T4 Gb X
Temperatura okoline Ta	-20 °C ≤ Ta ≤ +40 °C
Način rada	S1
PTC DIN 44082	M 100
Klasa temperature	T4
Jedinica za pakiranje	1 kom
Asortiman	G
GTIN (EAN)	4012799734444

Razina jačine zvuka u opsegu buke

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Ukupno
L_{WA5, S5} (dB(A))	61,8	73,9	79,4	85,8	85	81,2	73	62,9	90


L_{WA5} = razina jačine zvuka slobodnog usisa u dB

Krivulja















GRK R 28/2 D Ex

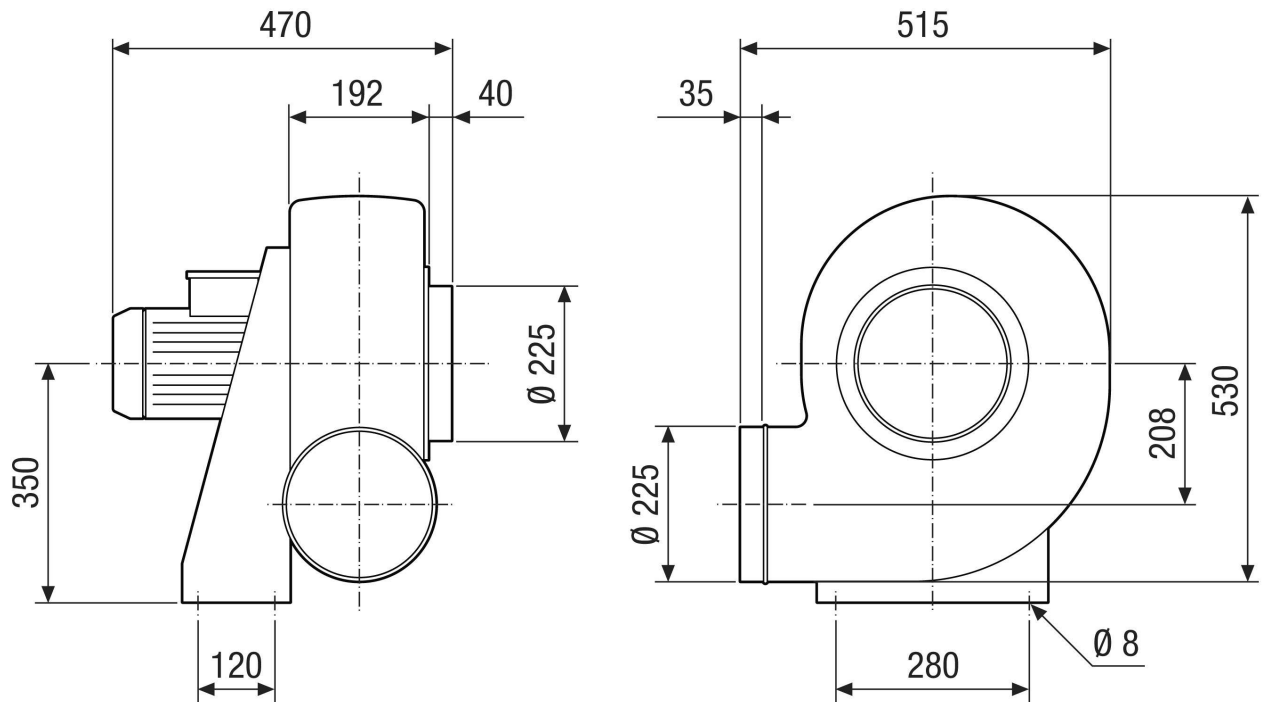Crtež s veličinama [mm]



GRK R 28/2 D Ex

Crtež s veličinama Poravnanje kućišta [mm]

①						
	0°	45°	90°	135°	270°	315°
②						

① RD model na desnoj strani

② LG model na lijevoj strani

Varijante GRK 12/2 E i GRK 12/4 D nisu dostupne u modelu na desnoj strani RD!

Standardno namještanje je uvijek LG 270°