

KFD 9040



Kratka informacija

Zvučno izolirana ravna kutija za usisni zrak s dijagonalnim ventilatorom, žaluzinom, zračnim filtrom i toplovodnim grijačem zraka, veličina kanala 900 mm x 400 mm

Broj artikla

0080.0965

Tehnički podaci

Volumen zraka	5.490 m ³ /h
Brzina	2.730 1/min
Smjer zraka	Usis zraka
S mogućnošću upravljanja brzinom	✓
Nazivni napon	230 V
Nominalna snaga	1.090 W
I _{Maks.}	6,5 A
Vrsta zaštite	IP 43
Vrsta zaštite upravljača	IP 00
Težina	95 kg
Težina s pakovanjem	95,48 kg
Razred filtra	F5
Veličina kanala	900 mm x 400 mm
Širina s pakovanjem	1.042 mm
Visina s pakovanjem	472 mm
Dubina s pakovanjem	812 mm
Temperatura struje zraka kod nazivne struje	55 °C
Temperatura struje zraka kod I _{Maks.}	55 °C
Jedinica za pakiranje	1 kom
Asortiman	K
GTIN (EAN)	4012799809654

Razina jačine zvuka u opsegu buke

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Ukupno
L _{WA2} , visoko (dB(A))	—	56	58	54	56	53	51	41	63
L _{WA5} , visoko (dB(A))	—	60	66	73	73	70	64	52	78

KFD 9040


	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Ukupno
L_{WA6} , visoko (dB(A))	–	65	76	80	83	80	74	66	86

L_{WA2} = razina jačine zvuka kućišta u dB


L_{WA5} = razina jačine zvuka slobodnog usisa u dB

L_{WA6} = razina jačine zvuka slobodnog odsisa u dB

Krivulja

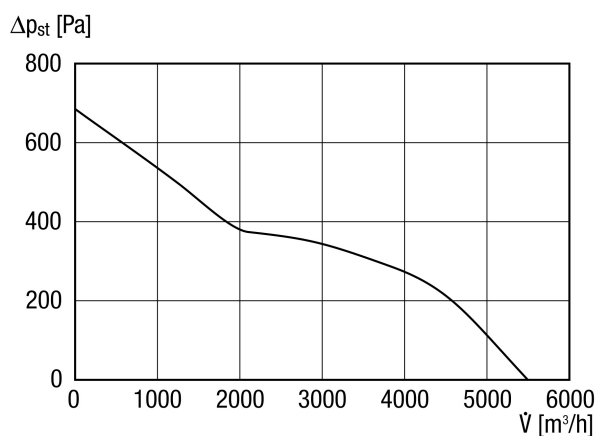


Krivulja Padovi tlaka vode u grijaču

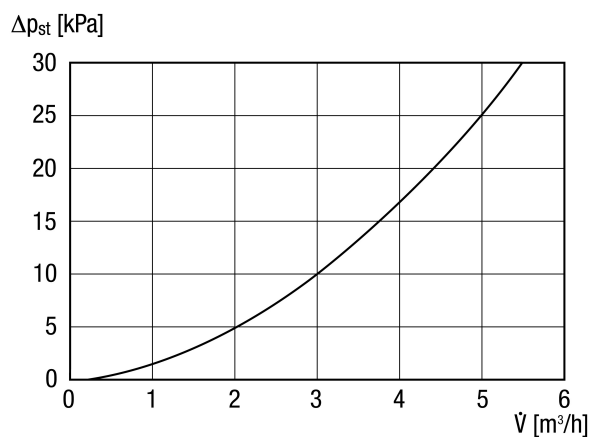

KFD 9040

Crtež s veličinama [mm]

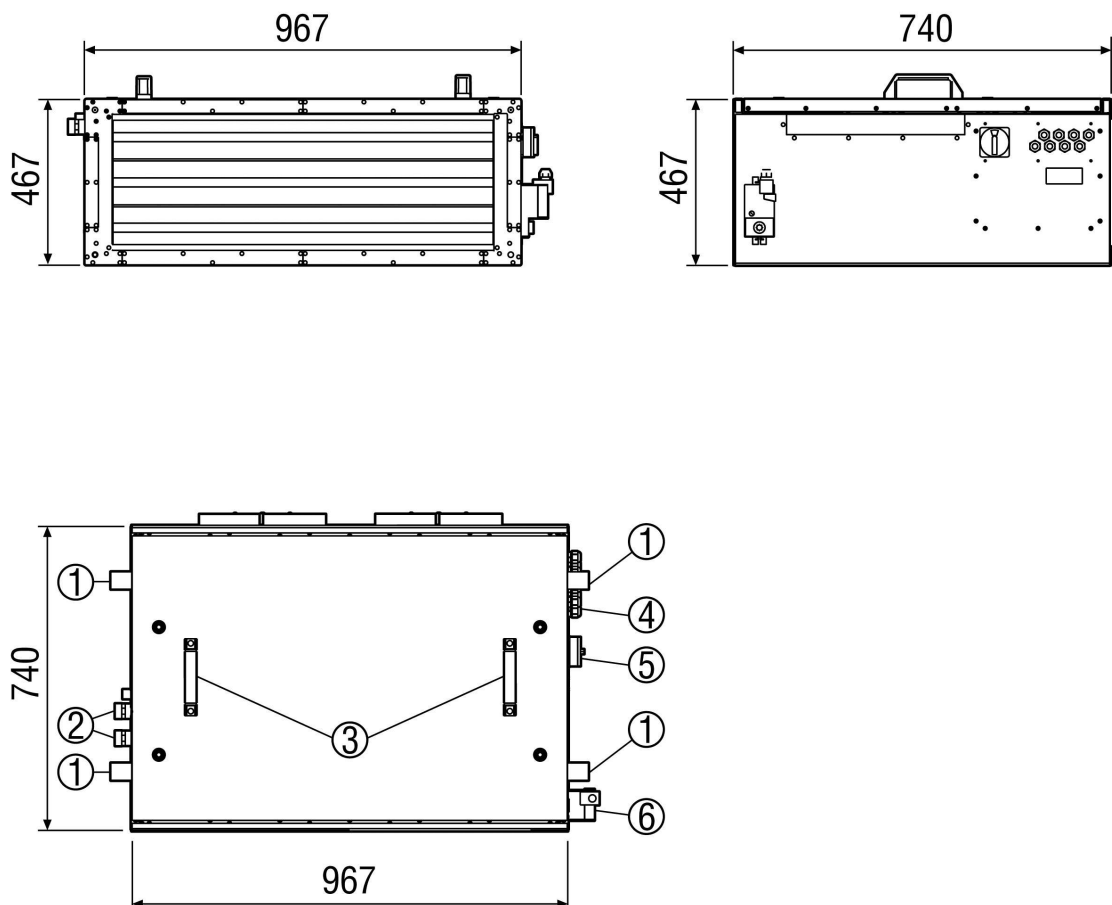

- ① Montažni kutnik (položaj promjenjiv)
- ② Priključak za toplu vodu za toplovodni grijač zraka 3/4" AG (prema odabiru i priključak na suprotnoj strani)
- ③ Montažna ručka
- ④ Električni spojevi
- ⑤ Priključna kutija za ventilator
- ⑥ Servomotor žaluzine