

KFR 9030-K



Kratka informacija

Zvučno izolirana ravna kutija za usisni zrak s radijalnim ventilatorom, žaluzinom, zračnim filtrom, toplovodnim grijačem zraka i hladnjakom, veličina kanala 900 mm x 300 mm

Broj artikla

0080.0967

Tehnički podaci

Volumen zraka	3.550 m ³ /h (Potrebno delta p _{fs} min = 300 Pa)
Brzina	2.700 1/min
Smjer zraka	Usis zraka
S mogućnošću upravljanja brzinom	✓
Vrsta izvedbe hladnjaka	Zavojnica za hladnu vodu
Nazivni napon	230 V
Nominalna snaga	1.620 W
I _{Maks.}	8,3 A
Vrsta zaštite	IP 43
Vrsta zaštite upravljača	IP 00
Težina	123 kg
Težina s pakovanjem	130,68 kg
Razred filtra	F5
Veličina kanala	900 mm x 300 mm
Širina s pakovanjem	1.200 mm
Visina s pakovanjem	820 mm
Dubina s pakovanjem	1.200 mm
Temperatura struje zraka kod nazivne struje	45 °C
Temperatura struje zraka kod I _{Maks.}	45 °C
Jedinica za pakiranje	1 kom
Asortiman	K
GTIN (EAN)	4012799809678

Razina jačine zvuka u opsegu buke

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Ukupno
L _{WA2} , visoko (dB(A))	–	51	53	44	45	45	45	41	57

KFR 9030-K


	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Ukupno
L_{WA5} , visoko (dB(A))	–	58	64	68	67	68	62	51	74
L_{WA6} , visoko (dB(A))	–	61	67	66	57	55	62	64	72

L_{WA2} = razina jačine zvuka kućišta u dB


L_{WA5} = razina jačine zvuka slobodnog usisa u dB

L_{WA6} = razina jačine zvuka slobodnog odsisa u dB

Krivulja

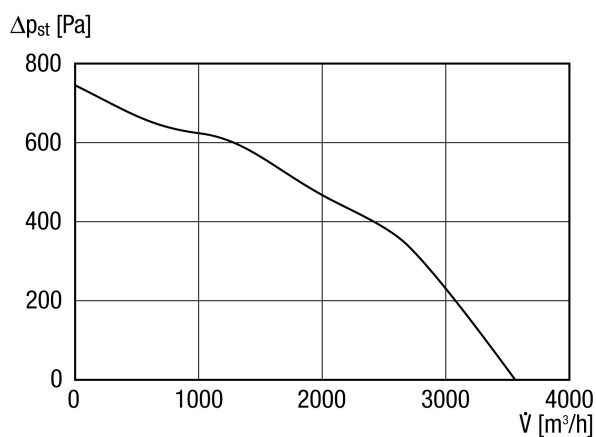


Krivulja Padovi tlaka vode u grijaču

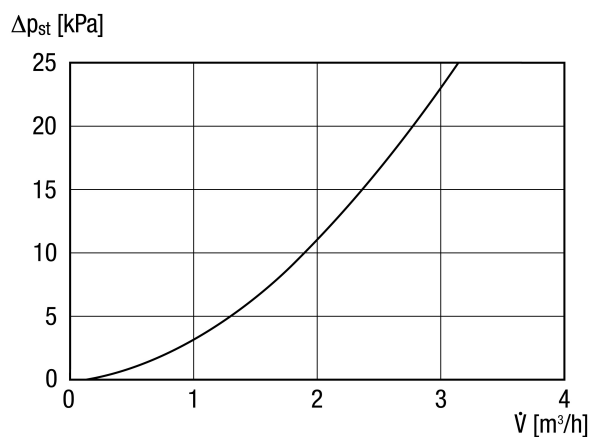

KFR 9030-K




Krivulja Padovi tlaka vode u hladnjaku

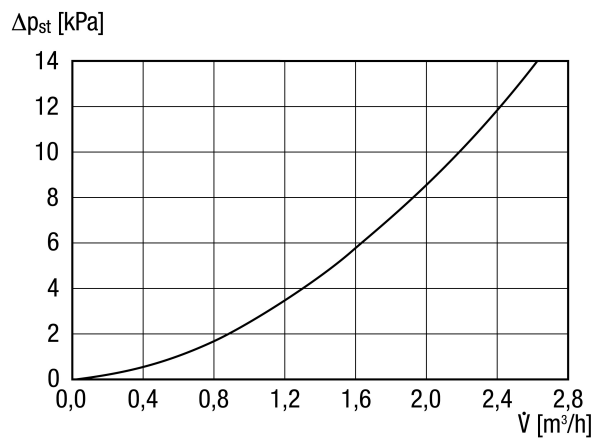

KFR 9030-K

Crtež s veličinama [mm]

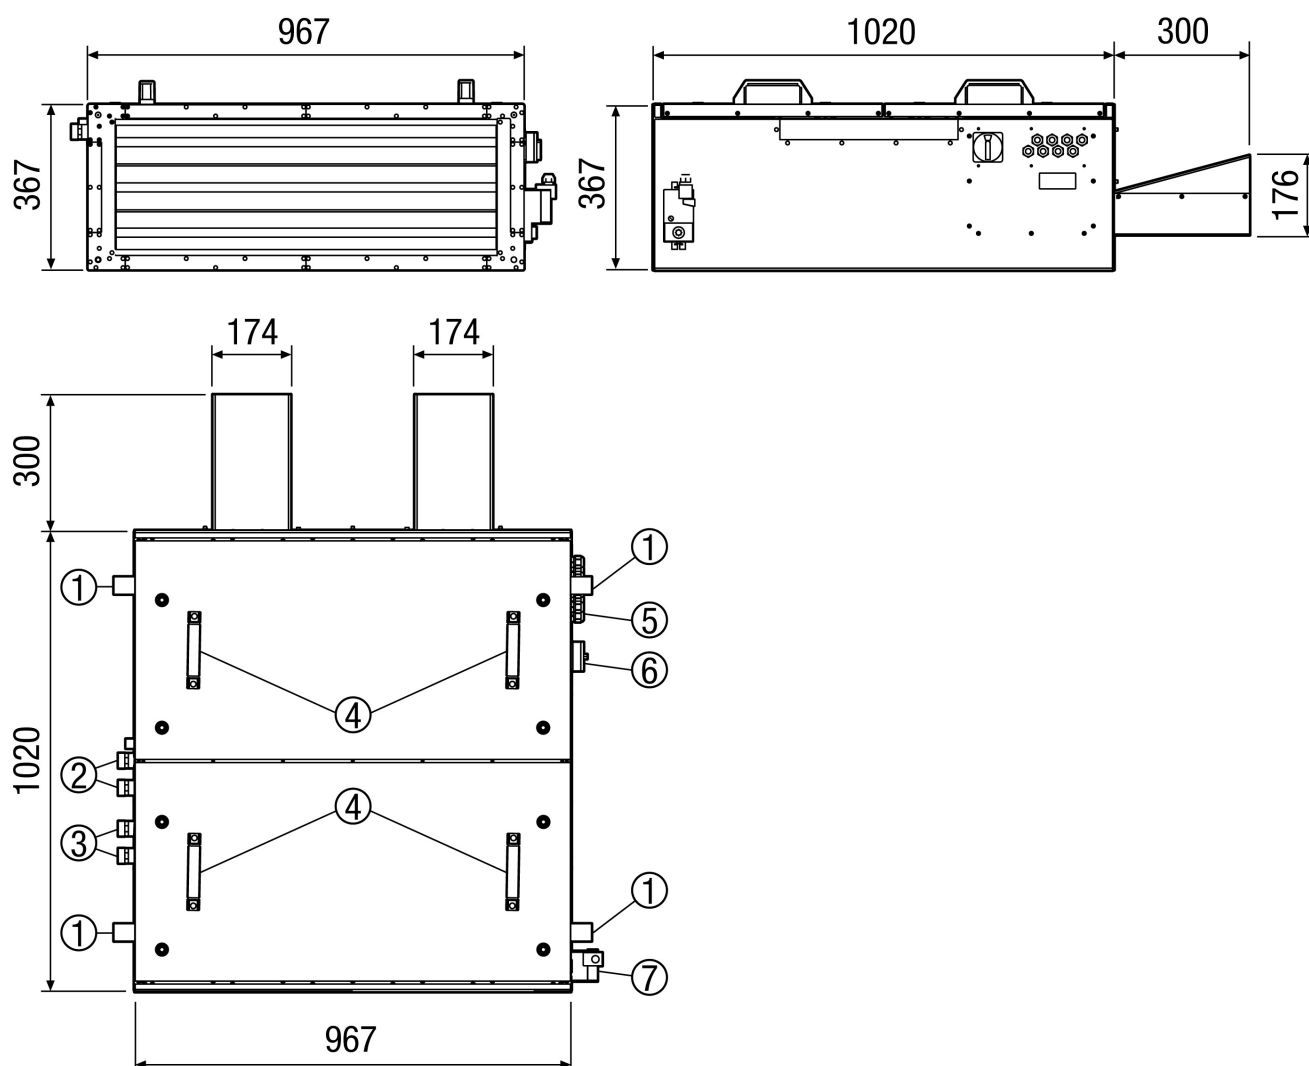

- ① Montažni kutnik (položaj promjenjiv)
- ② Priključak za toplu vodu za toplovodni grijač zraka 3/4" AG (prema odabiru i priključak na suprotnoj strani)
- ③ Priključivanje hladnjaka
- ④ Montažna ručka
- ⑤ Električni spojevi
- ⑥ Priključna kutija za ventilator
- ⑦ Servomotor žaluzine