

## KSP 22/27



## Kratka informacija

Kulisni prigušivač, veličina kanala 600 mm x 250 mm

Broj artikla


0092.0330

## Tehnički podaci


|                            |                        |
|----------------------------|------------------------|
| Min. brzina strujanja      |                        |
| Maks. brzina strujanja     | 20 m/s                 |
| Mjesto ugradnje            | Kanal                  |
| Materijal kućišta          | Čelični lim, pocinčani |
| Težina                     | 33 kg                  |
| Težina s pakovanjem        | 33 kg                  |
| Veličina kanala            | 600 mm x 250 mm        |
| Širina                     | 640 mm                 |
| Visina                     | 290 mm                 |
| Dubina                     | 1.250 mm               |
| Širina s pakovanjem        | 640 mm                 |
| Visina s pakovanjem        | 290 mm                 |
| Dubina s pakovanjem        | 1.250 mm               |
| Uneseni gubitak pri 63 Hz  | 5 dB                   |
| Uneseni gubitak pri 125 Hz | 12 dB                  |
| Uneseni gubitak pri 250 Hz | 27 dB                  |
| Uneseni gubitak pri 500 Hz | 26 dB                  |
| Uneseni gubitak pri 1 kHz  | 29 dB                  |
| Uneseni gubitak pri 2 kHz  | 23 dB                  |
| Uneseni gubitak pri 4 kHz  | 16 dB                  |
| Uneseni gubitak pri 8 kHz  | 14 dB                  |
| Uneseni gubitak ukupno     |                        |
| Uneseni gubitak napomena   |                        |
| Jedinica za pakiranje      | 1 kom                  |
| Asortiman                  | D                      |
| GTIN (EAN)                 | 4012799923305          |

## KSP 22/27

## Krivulja

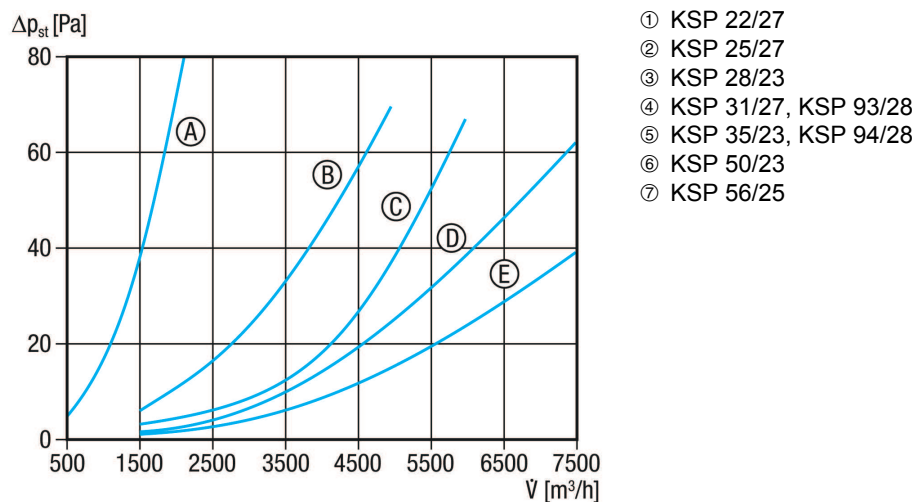

## Crtež s veličinama [mm]

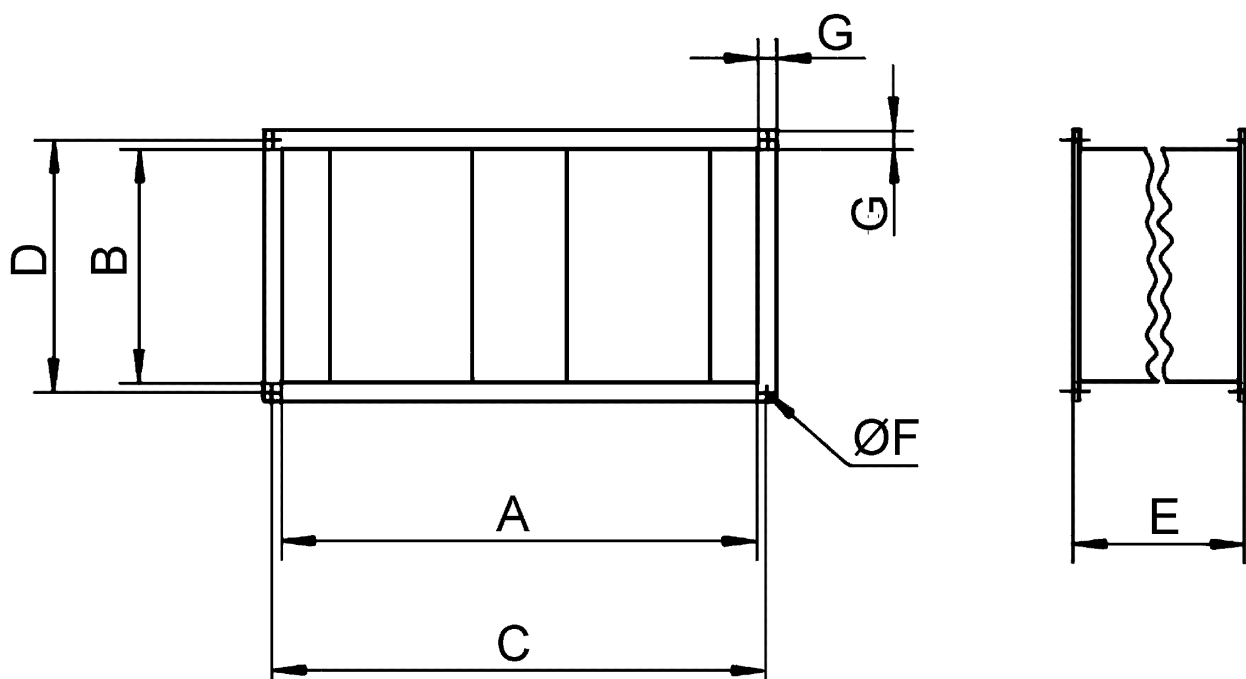

| A   | B   | C   | D   | E     | F  | G  |
|-----|-----|-----|-----|-------|----|----|
| 600 | 250 | 620 | 270 | 1.250 | 12 | 20 |

