


KW-FL 16E

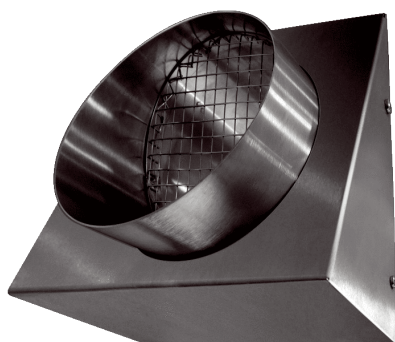

Kratka informacija

Zidno postolje za istrošeni zrak, DN 160, boja plemeniti čelik četkani

Primjeri primjene

Obiteljska kuća, Obiteljska kuća za jednu obitelj, Novogradnja, Saniranje

Broj artikla


0152.0079

Tehnički podaci


| | |
|-----------------------|--------------------------|
| Smjer zraka | Odsis zraka |
| Mjesto ugradnje | Vanjski zid |
| Materijal | Plemeniti čelik (V2A) |
| Boja | Plemeniti čelik, četkani |
| Težina | 1,57 kg |
| Težina s pakovanjem | 1,78 kg |
| Nominalna dužina | 160 mm |
| Širina | 220 mm |
| Visina | 232 mm |
| Dubina | 100 mm |
| Širina s pakovanjem | 235 mm |
| Visina s pakovanjem | 250 mm |
| Dubina s pakovanjem | 210 mm |
| Jedinica za pakiranje | 1 kom |
| Asortiman | K |
| GTIN (EAN) | 4012799520795 |

KW-FL 16E

Krivulja

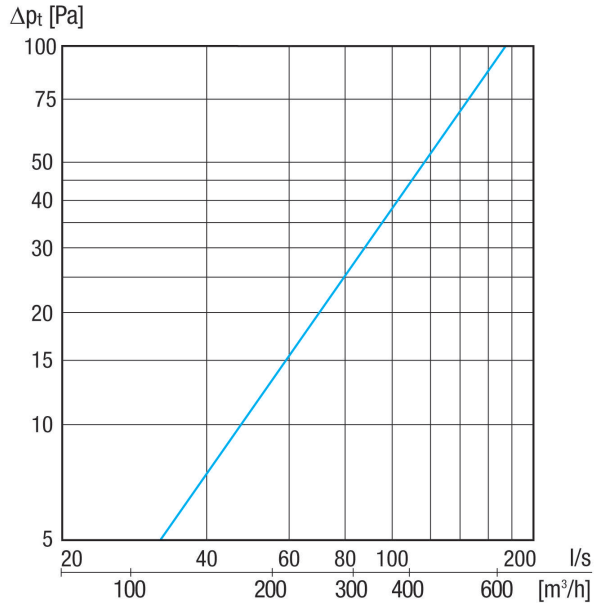

Crtež s veličinama [mm]

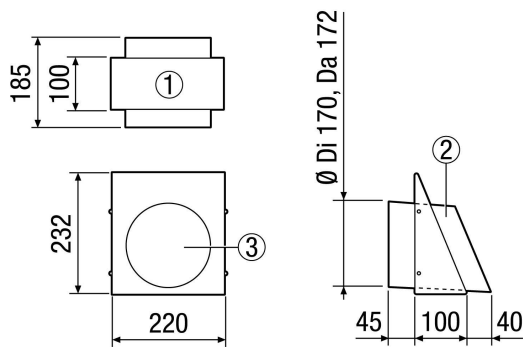

- ① Pogled odozdo
- ② Pogled sa strane (postolje za istrošeni zrak)
- ③ Pogled sprijeda - postolje za istrošeni zrak