


MA-FR63

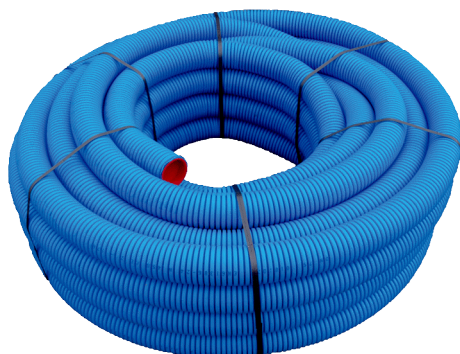

Kratka informacija

Fleksibilna PE-HD cijev, dužina 50 m, vanjski promjer 63 mm, maks. 20 m³/h, polumjer savijanja $\geq 0,26$ m, stabilan na tlak za betoniranje u filigranski strop kata

Primjeri primjene

Obiteljska kuća, Obiteljska kuća za jednu obitelj, Industrijski objekt, Poslovna zgrada, Modernizacije


Broj artikla 0152.0090

Tehnički podaci

Smjer zraka	Usis i odsis zraka
Volumen zraka	20 m ³ /h (preporučeno)
Mjesto ugradnje	Strop / Pod / Zid
Materijal	Polietilen (PE)
Podaci o plastici	Bez PVC-a
Ponašanje požara	Uobičajeno zapaljivi materijal (ponašanje požara E) u skladu s normom DIN EN 13501-1: 2010)
Krutost prstena	≤ 10 kN/m ² u skladu s EN ISO 9969
Boja	plava
Težina	13 kg
Težina s pakovanjem	13,5 kg
Nominalna dužina	63 mm
Unutrašnji promjer	51,5 mm
Duljina	50.000 mm
Širina	64 mm
Visina	64 mm
Dubina	50.000 mm
Širina s pakovanjem	1.040 mm
Visina s pakovanjem	360 mm
Dubina s pakovanjem	1.040 mm
Minimalni polumjer savijanja	260 mm
Temperatura okoline	-20 °C do 60 °C
Jedinica za pakiranje	Jedna rola od 50 m
Asortiman	K
GTIN (EAN)	4012799520900

MA-FR63

Krivulja

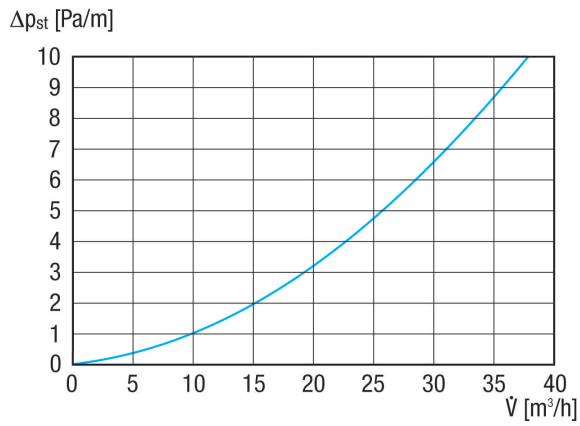

Crtež s veličinama [mm]

