

## MF-F63



## Kratka informacija

Fleksibilna PE-HD cijev, dužina 50 m, vanjski promjer 63 mm, maks. 20 m<sup>3</sup>/h, polumjer savijanja  $\geq$  150mm, stabilan na tlak za betoniranje u filigranski strop kata

## Primjeri primjene

Obiteljska kuća, Obiteljska kuća za jednu obitelj, Industrijski objekt, Poslovna zgrada, Modernizacije


Broj artikla 0055.0097

## Tehnički podaci

Smjer zraka	Usis i odsis zraka
Volumen zraka	20 m <sup>3</sup> /h (preporučeno)
Mjesto ugradnje	Strop / Pod / Zid
Materijal	Polietilen (PE)
Podaci o plastici	Bez PVC-a
Ponašanje požara	Uobičajeno zapaljivi materijal (ponašanje požara E) u skladu s normom DIN EN 13501-1: 2010)
Krutost prstena	$\geq$ 8 kN/m <sup>2</sup> u skladu s normom EN ISO 9969
Težina	16,5 kg
Težina s pakovanjem	17 kg
Nominalna dužina	63 mm
Unutrašnji promjer	53,5 mm
Duljina	50 m
Širina	64 mm
Visina	64 mm
Dubina	50.000 mm
Širina s pakovanjem	1.082 mm
Visina s pakovanjem	332 mm
Dubina s pakovanjem	1.082 mm
Minimalni polumjer savijanja	150 mm
Temperatura okoline	-20 °C do 60 °C
Jedinica za pakiranje	Jedna rola od 50 m
Asortiman	K
GTIN (EAN)	4012799550976

# MF-F63

## Krivulja

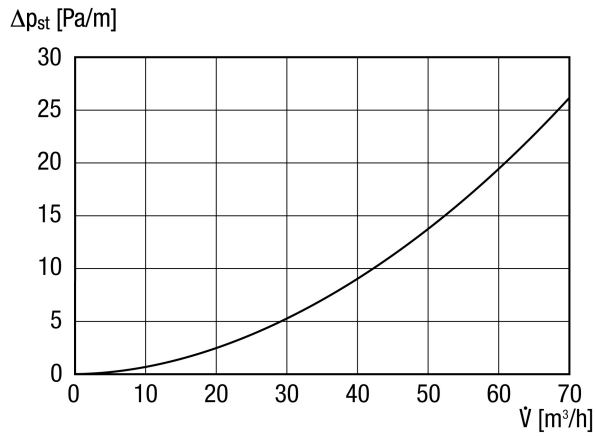

## Crtež s veličinama [mm]

