

MF-F90



Kratka informacija

Fleksibilna PE-HD cijev, dužina 50 m, vanjski promjer 90 mm, maks. 50 m³/h, polumjer savijanja \geq 300mm, stabilan na tlak za betoniranje u filigranski strop kata

Primjeri primjene

Obiteljska kuća, Obiteljska kuća za jednu obitelj, Industrijski objekt, Poslovna zgrada, Modernizacije


Broj artikla 0055.0095

Tehnički podaci

Smjer zraka	Usis i odsis zraka
Volumen zraka	50 m ³ /h (preporučeno)
Mjesto ugradnje	Strop / Pod / Zid
Materijal	Polietilen (PE)
Podaci o plastici	Bez PVC-a
Ponašanje požara	Uobičajeno zapaljivi materijal (ponašanje požara E) u skladu s normom DIN EN 13501-1: 2010)
Krutost prstena	\geq 8 kN/m ² u skladu s normom EN ISO 9969
Težina	23 kg
Težina s pakovanjem	23,5 kg
Nominalna dužina	90 mm
Unutrašnji promjer	77,5 mm
Duljina	50 m
Širina	90 mm
Visina	90 mm
Dubina	50.000 mm
Širina s pakovanjem	1.302 mm
Visina s pakovanjem	452 mm
Dubina s pakovanjem	1.302 mm
Minimalni polumjer savijanja	350 mm
Temperatura okoline	-20 °C do 60 °C
Jedinica za pakiranje	Jedna rola od 50 m
Asortiman	K
GTIN (EAN)	4012799550952

MF-F90

Krivulja

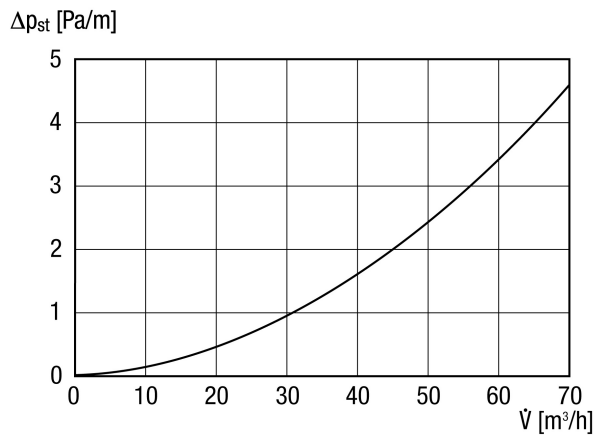

Crtež s veličinama [mm]

