

## PP 45 RC



## Kratka informacija

Komplet za završnu montažu za ventilacijski uređaj u jednoj prostoriji PushPull 45 K s rekuperacijom topline, sastoji se od ventilatora, keramičkog izmjenjivača topline, unutarnje obloge s daljinskim upravljačem i pogonom žaluzine, 1 x filter ISO Coarse 30 % (G2) i 1 x filter ISO Coarse 45 % (G3), verzija: s daljinskim upravljačem i električnom žaluzinom, potreban pribor: odvojak za grubu gradnju, vanjski poklopac ili element okvira i radijska sklopka DS 45 RC, opcionalni pribor: zidni blok, osjetnici, jedinica za snagu i EnOcean Actor

Broj artikla

0095.0242


## Tehnički podaci

Model	Radijska verzija, električna zaklopka
Volumen zraka	15 m <sup>3</sup> /h / 20 m <sup>3</sup> /h / 30 m <sup>3</sup> /h / 36 m <sup>3</sup> /h / 42 m <sup>3</sup> /h
SEC average	-39,72 kWh/(m <sup>2</sup> *a)
Klasa energetske učinkovitosti	A+
Nazivni napon	230 V
SPI-vrijednost prema DIN EN 13141-8	0,12 Wh/m <sup>3</sup>
Maksimalna apsorpcija struje	1,2 W / 1,7 W / 2,1 W / 2,8 W / 3,5 W
Vrsta zaštite	IP 00
Odobrenje DIBT-a	da
Položaj za ugradnju	vodoravno
Vrsta sustava	decentralno
Materijal	Plastika
Materijal kućišta	Plastika
Materijal izmjenjivača topline	Keramika
Boja	uobičajeno bijela, slična RAL 9016
Težina	3,18 kg
Težina s pakovanjem	3,92 kg
Vrsta filtra	Vanjski i odsisni zrak
Razred filtra	ISO Coarse 30 % (G2) / ISO Coarse 45 % (G3)
Promjer priključka	160 mm
Širina	246 mm
Visina	246 mm
Dubina	282 mm
Širina s pakovanjem	260 mm
Visina s pakovanjem	247 mm
Dubina s pakovanjem	300 mm
Potrebno probijanje zida	od 162 do 182 mm
Minimalna debljina zida	265 mm (ako je umetak sa zidnim odvojkom poravnat)
Stupanj dobave topline pri referencijskom volumenu zraka prema DIN EN 13141-8	84,3 %

## PP 45 RC

Potrebna regulacija zraka u prostoriji	DS 45 RC ili RLS 45 K s PP 45 EO
Razina zvučnog tlaka	21 dB(A) / 25 dB(A) / 31 dB(A) / 35 dB(A) / 38 dB(A) (Razmak 1 m, uvjeti slobodnog polja)
Analizirana maks. razlika razine normirane buke elementa $D_{n,w}$	51 dB (Izmjeren s PP 45 LE i zaklopka zatvorena; 51 dB izmjereno s PP45 AE, 2x PP45 SE, zaklopka zatvorena; 46 dB izmjereno s PP45 LE, PP45 LEW90, zaklopka otvorena)
Broj odobrenja	Z-51.3-416 / Z-51.3-416
Jedinica za pakiranje	1 kom
Asortiman	K
GTIN (EAN)	4012799952428

## Crtež s veličinama [mm]

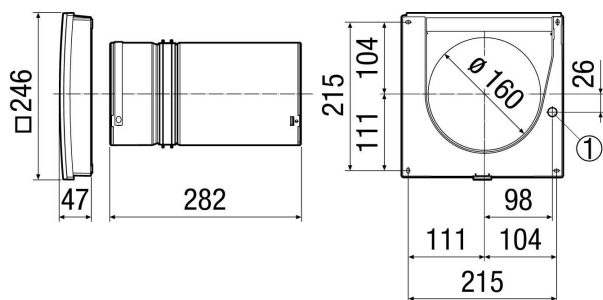

① Prolaz kabla