

RLV 125 L



Kratka informacija

Regulacijski ventil za dovod i odvod zraka s montažnim nosačem i integriranim elementom za regulaciju protoka. Velika prednja ploča

Broj artikla


0044.0433

Tehnički podaci

Smjer zraka	Odsisni zrak/usisni zrak
Preporučena količina strujanja zraka	20 m ³ /h - 125 m ³ /h
Materijal kućišta	Osnova - polipropilen; Prednja ploča - aluminij, praškasto lakiran;
Boja	bijela (RAL 9010)
Težina	1,1 kg
Težina s pakovanjem	1,3 kg
Nominalna dužina	125 mm
Rubni promjer	230 mm
Širina	230 mm
Visina	94 mm
Dubina	230 mm
Širina s pakovanjem	230 mm
Visina s pakovanjem	94 mm
Dubina s pakovanjem	230 mm
Jedinica za pakiranje	1 kom
Asortiman	K
GTIN (EAN)	4012799322634


RLV 125 L

Krivulja

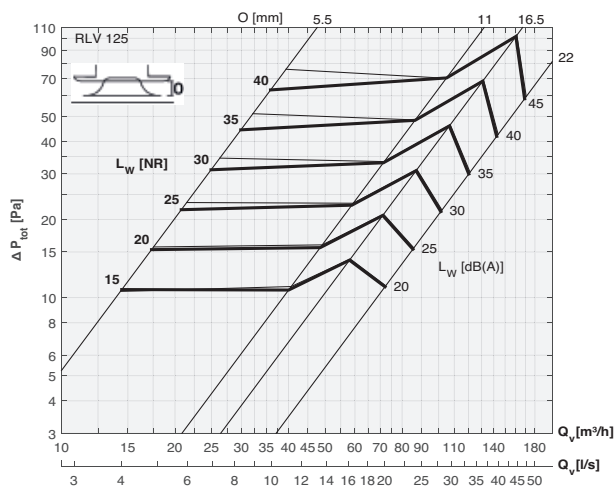

Karakteristika protoka zraka u funkciji tlaka i zapremine za odvodni zrak


Krivulja

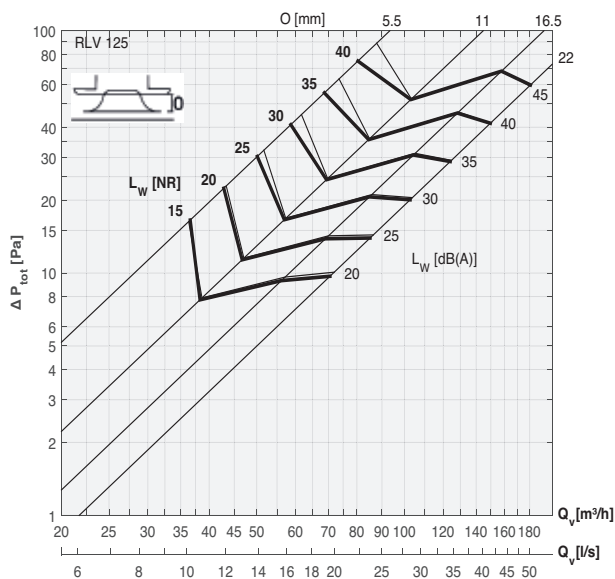

Karakteristika protoka zraka u funkciji tlaka i zapremine za dovodni zrak

RLV 125 L

Crtež s veličinama [mm]

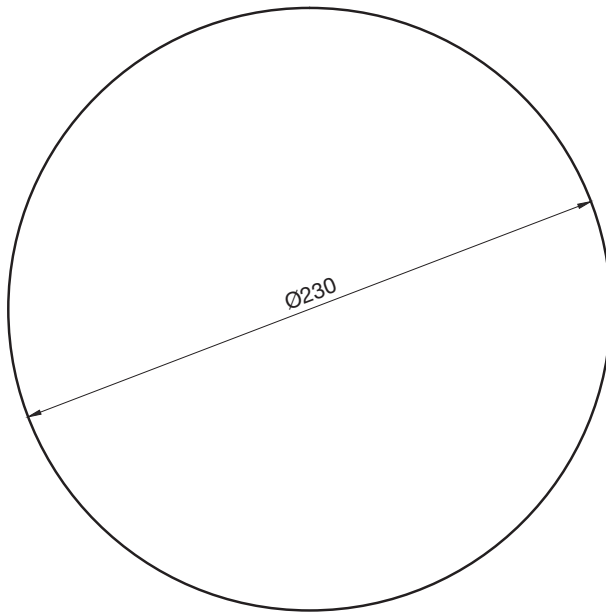

Crtež s veličinama [mm]

