

RLV 125 S



Kratka informacija

Regulacijski ventil za dovod i odvod zraka s montažnim nosačem i integriranim elementom za regulaciju protoka. Mala prednja ploča

Broj artikla


0044.0432

Tehnički podaci

Smjer zraka	Odsisni zrak/usisni zrak
Preporučena količina strujanja zraka	20 m ³ /h - 125 m ³ /h
Materijal kućišta	Osnova - polipropilen; Prednja ploča - aluminij, praškasto lakiran;
Boja	bijela (RAL 9010)
Težina	1 kg
Težina s pakovanjem	1,2 kg
Nominalna dužina	125 mm
Rubni promjer	190 mm
Širina	190 mm
Visina	94 mm
Dubina	190 mm
Širina s pakovanjem	190 mm
Visina s pakovanjem	94 mm
Dubina s pakovanjem	190 mm
Jedinica za pakiranje	1 kom
Asortiman	K
GTIN (EAN)	4012799322627


RLV 125 S

Krivulja

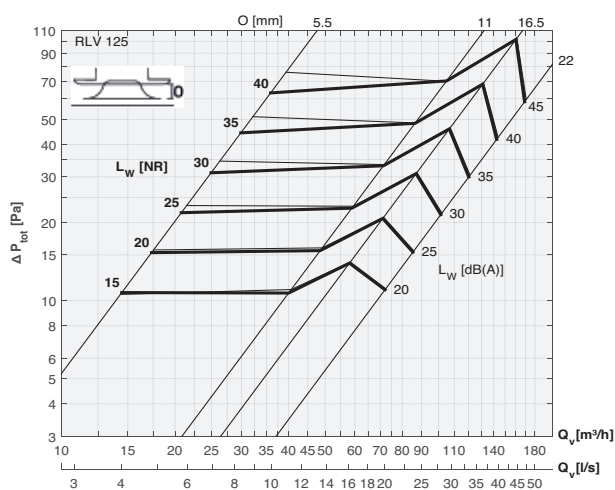

Karakteristika protoka zraka u funkciji tlaka i zapremine za odvodni zrak


Krivulja

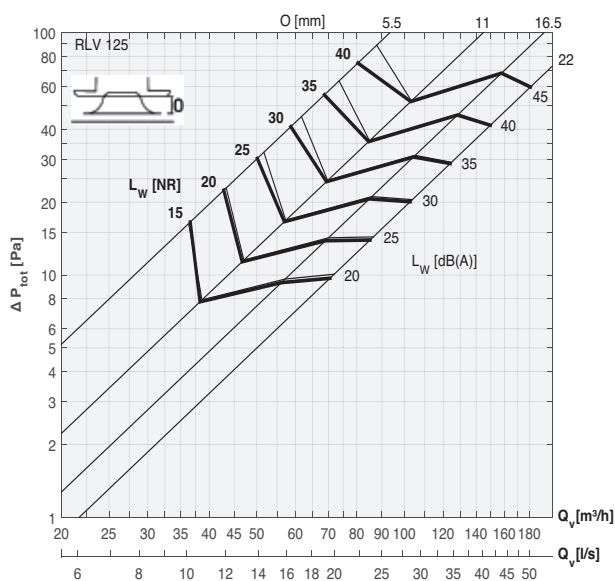

Karakteristika protoka zraka u funkciji tlaka i zapremine za dovodni zrak

RLV 125 S

Crtež s veličinama [mm]

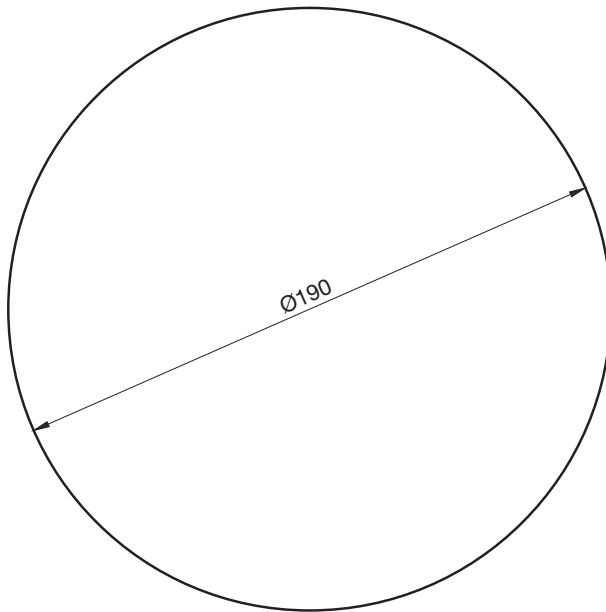

Crtež s veličinama [mm]

