

RSR 10/50



Kratka informacija

Cijevni prigušivač sa zvučno izoliranim poklopcem od 50 mm, dužina: 1000 mm, DN 100

Primjeri primjene

Prostorija za izlaganje, Ugostiteljski objekti, Kazalište, Tvornička postrojenja, Industrijski hangar


Broj artikla 0092.0321

Tehnički podaci

Model	Zvučno izolirani poklopac od 50 mm
Materijal	Aluminij
Težina	1,56 kg
Težina s pakovanjem	2,12 kg
Nominalna dužina	100 mm
Širina	1.120 mm
Visina	212 mm
Dubina	212 mm
Širina s pakovanjem	1.195 mm
Visina s pakovanjem	225 mm
Dubina s pakovanjem	225 mm
Uneseni gubitak pri 63 Hz	2 dB
Uneseni gubitak pri 125 Hz	11 dB
Uneseni gubitak pri 250 Hz	16 dB
Uneseni gubitak pri 500 Hz	28 dB
Uneseni gubitak pri 1 kHz	46 dB
Uneseni gubitak pri 2 kHz	58 dB
Uneseni gubitak pri 4 kHz	36 dB
Uneseni gubitak pri 8 kHz	36 dB
Uneseni gubitak ukupno	
Uneseni gubitak napomena	
Zvučna izolacija	da
Jedinica za pakiranje	1 kom
Asortiman	C
GTIN (EAN)	4012799923213


RSR 10/50

Krivulja Padovi tlaka

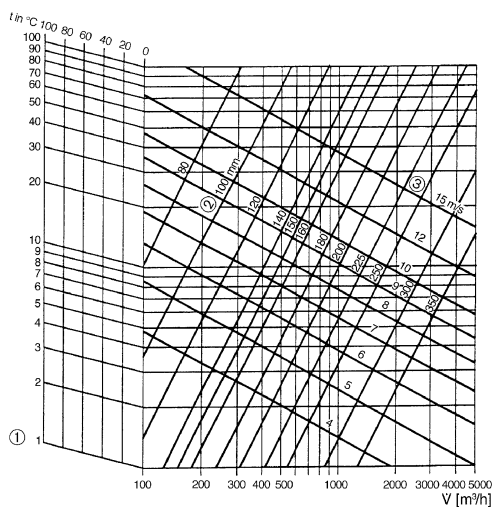

- ① Pad tlaka u Pa/m prigušivač
- ② Promjer cijevi
- ③ Brzina strujanja

Crtež s veličinama [mm]

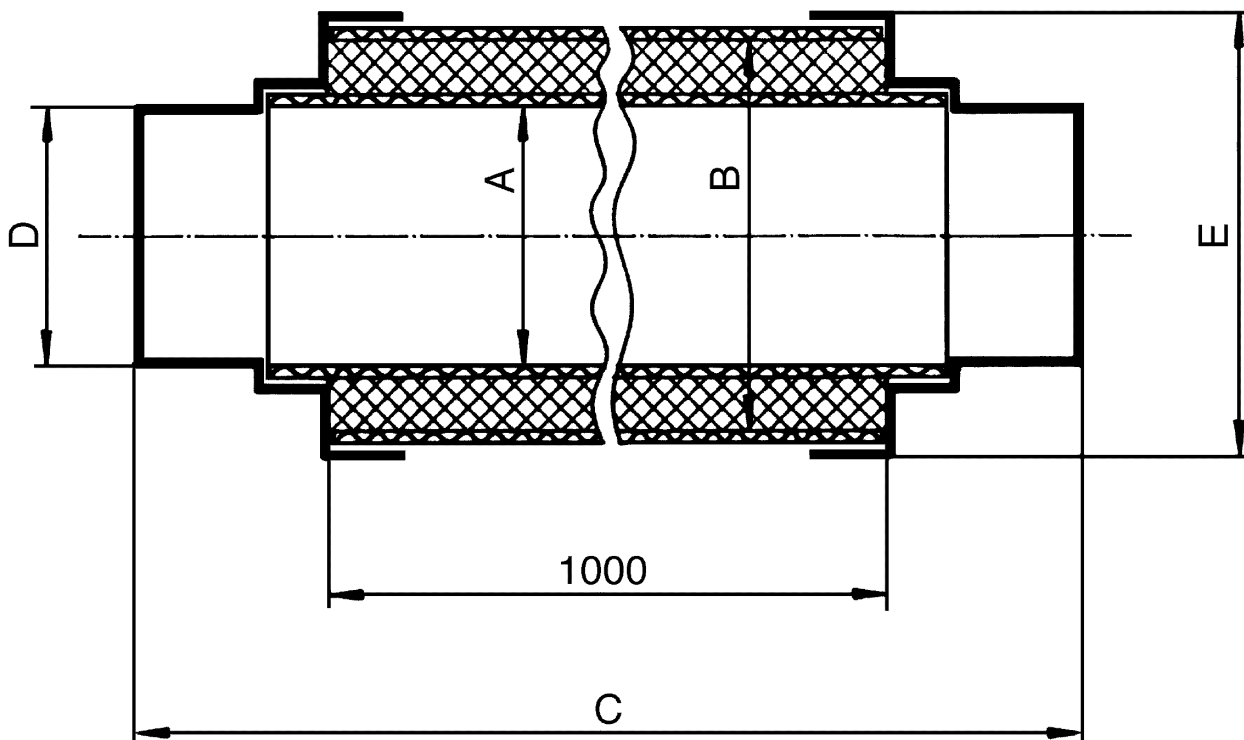

RSR 10/50



A	B	C	D	E
100	200	1.120	99,5	212