


RSR 12/50-1

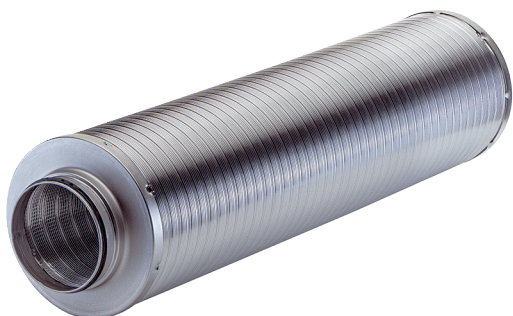

Kratka informacija

Savitljiv cijevni prigušivač s usnom brtvom, zvučno izolirani poklopac od 50 mm, dužina 1000 mm, DN 125

Primjeri primjene

Prostorija za izlaganje, Ugostiteljski objekti, Kazalište, Tvornička postrojenja, Industrijski hangar

Broj artikla


0092.0601

Tehnički podaci

Model	Zvučno izolirani poklopac od 50 mm
Mjesto ugradnje	Ventilator
Materijal	Aluminij
Boja	srebrna
Težina	1,66 kg
Težina s pakovanjem	2,28 kg
Promjer priključka	125 mm
Prikladno za nominalnu dužinu	125 mm
Širina	235 mm
Visina	235 mm
Dubina	1.000 mm
Širina s pakovanjem	265 mm
Visina s pakovanjem	265 mm
Dubina s pakovanjem	1.175 mm
Uneseni gubitak pri 63 Hz	7 dB
Uneseni gubitak pri 125 Hz	7 dB
Uneseni gubitak pri 250 Hz	14 dB
Uneseni gubitak pri 500 Hz	24 dB
Uneseni gubitak pri 1 kHz	45 dB
Uneseni gubitak pri 2 kHz	53 dB
Uneseni gubitak pri 4 kHz	28 dB
Uneseni gubitak pri 8 kHz	24 dB
Uneseni gubitak ukupno	
Uneseni gubitak napomena	
Zvučna izolacija	da
Jedinica za pakiranje	1 kom
Asortiman	C
GTIN (EAN)	4012799926016

RSR 12/50-1

Krivulja

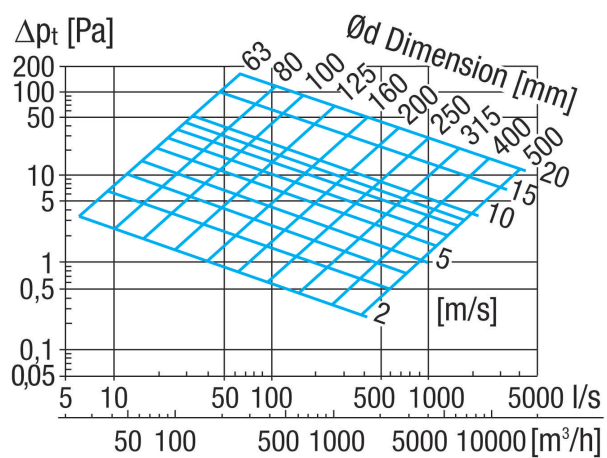

Crtež s veličinama [mm]

