


RSR 16-1

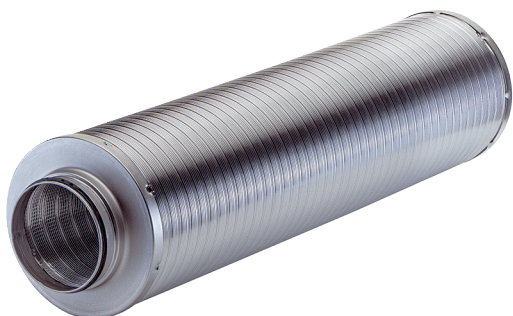

Kratka informacija

Savitljiv cijevni prigušivač s usnom brtvom, zvučno izolirani poklopac od 25 mm, dužina 1000 mm, DN 160

Primjeri primjene

Prostorija za izlaganje, Ugostiteljski objekti, Kazalište, Tvornička postrojenja, Industrijski hangar

Broj artikla


0092.0595

Tehnički podaci

Model	Zvučno izolirani poklopac od 25 mm
Mjesto ugradnje	Ventilator
Materijal	Aluminij
Boja	srebrna
Težina	1,3 kg
Težina s pakovanjem	1,79 kg
Promjer priključka	160 mm
Prikladno za nominalnu dužinu	160 mm
Širina	210 mm
Visina	210 mm
Dubina	1.000 mm
Širina s pakovanjem	215 mm
Visina s pakovanjem	215 mm
Dubina s pakovanjem	1.175 mm
Uneseni gubitak pri 63 Hz	1 dB
Uneseni gubitak pri 125 Hz	2 dB
Uneseni gubitak pri 250 Hz	4 dB
Uneseni gubitak pri 500 Hz	8 dB
Uneseni gubitak pri 1 kHz	24 dB
Uneseni gubitak pri 2 kHz	44 dB
Uneseni gubitak pri 4 kHz	18 dB
Uneseni gubitak pri 8 kHz	16 dB
Uneseni gubitak ukupno	
Uneseni gubitak napomena	
Zvučna izolacija	da
Jedinica za pakiranje	1 kom
Asortiman	C
GTIN (EAN)	4012799925958

RSR 16-1

Krivulja

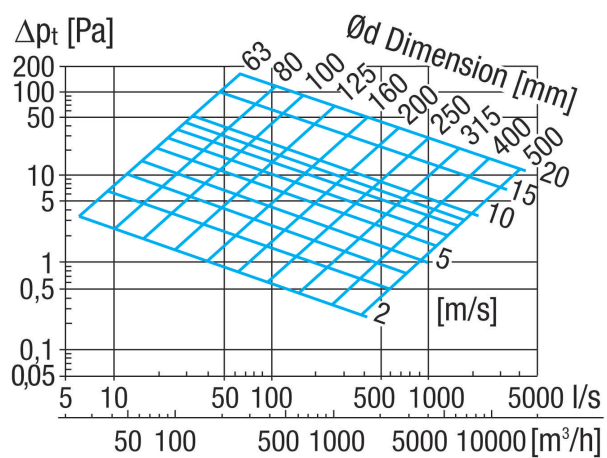

Crtež s veličinama [mm]

