


RSR 16/50-1

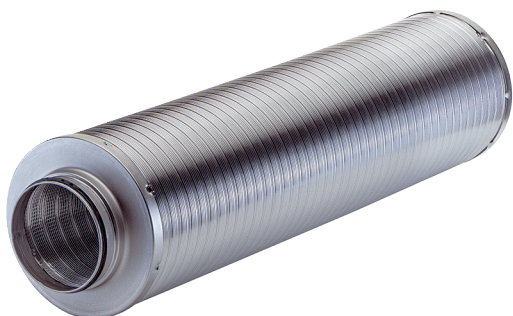

Kratka informacija

Savitljiv cijevni prigušivač s usnom brtvom, zvučno izolirani poklopac od 50 mm, dužina 1000 mm, DN 160

Primjeri primjene

Prostorija za izlaganje, Ugostiteljski objekti, Kazalište, Tvornička postrojenja, Industrijski hangar

Broj artikla


0092.0603

Tehnički podaci

Model	Zvučno izolirani poklopac od 50 mm
Mjesto ugradnje	Ventilator
Materijal	Aluminij
Boja	srebrna
Težina	1,8 kg
Težina s pakovanjem	2,4 kg
Promjer priključka	160 mm
Prikladno za nominalnu dužinu	160 mm
Širina	260 mm
Visina	260 mm
Dubina	1.000 mm
Širina s pakovanjem	265 mm
Visina s pakovanjem	265 mm
Dubina s pakovanjem	1.175 mm
Uneseni gubitak pri 63 Hz	3 dB
Uneseni gubitak pri 125 Hz	4 dB
Uneseni gubitak pri 250 Hz	10 dB
Uneseni gubitak pri 500 Hz	19 dB
Uneseni gubitak pri 1 kHz	39 dB
Uneseni gubitak pri 2 kHz	35 dB
Uneseni gubitak pri 4 kHz	19 dB
Uneseni gubitak pri 8 kHz	18 dB
Uneseni gubitak ukupno	
Uneseni gubitak napomena	
Zvučna izolacija	da
Jedinica za pakiranje	1 kom
Asortiman	C
GTIN (EAN)	4012799926030

RSR 16/50-1

Krivulja

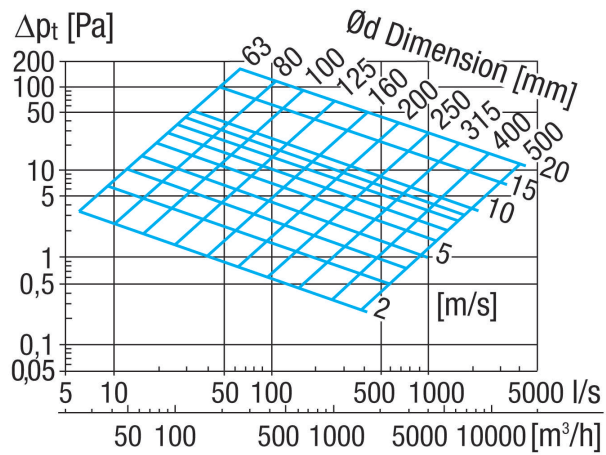

Crtež s veličinama [mm]

