

RSR 31/50



Kratka informacija

Cijevni prigušivač sa zvučno izoliranim poklopcem od 50 mm, dužina: 1000 mm, DN 315

Primjeri primjene

Prostorija za izlaganje, Ugostiteljski objekti, Kazalište, Tvornička postrojenja, Industrijski hangar


Broj artikla

0092.0329

Tehnički podaci

Model	Zvučno izolirani poklopac od 50 mm
Materijal	Aluminij
Težina	3,43 kg
Težina s pakovanjem	4,5 kg
Nominalna dužina	315 mm
Širina	413,5 mm
Visina	413,5 mm
Dubina	1.170 mm
Širina s pakovanjem	400 mm
Visina s pakovanjem	400 mm
Dubina s pakovanjem	1.200 mm
Uneseni gubitak pri 63 Hz	2 dB
Uneseni gubitak pri 125 Hz	3 dB
Uneseni gubitak pri 250 Hz	6 dB
Uneseni gubitak pri 500 Hz	12 dB
Uneseni gubitak pri 1 kHz	25 dB
Uneseni gubitak pri 2 kHz	11 dB
Uneseni gubitak pri 4 kHz	8 dB
Uneseni gubitak pri 8 kHz	11 dB
Uneseni gubitak ukupno	
Uneseni gubitak napomena	
Zvučna izolacija	da
Jedinica za pakiranje	1 kom
Asortiman	C
GTIN (EAN)	4012799923299

Krivulja Padovi tlaka

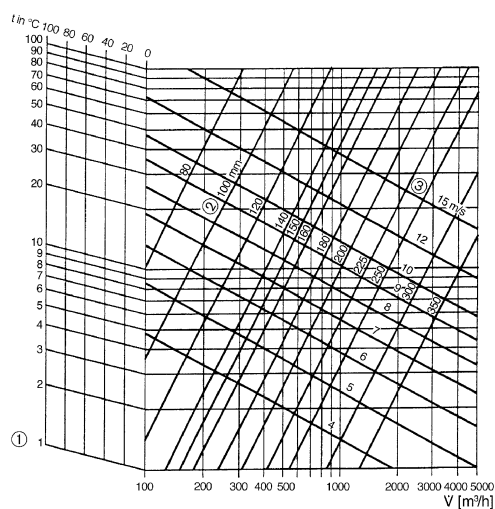


① Pad tlaka u Pa/m prigušivač

② Promjer cijevi

③ Brzina strujanja

Crtež s veličinama [mm]

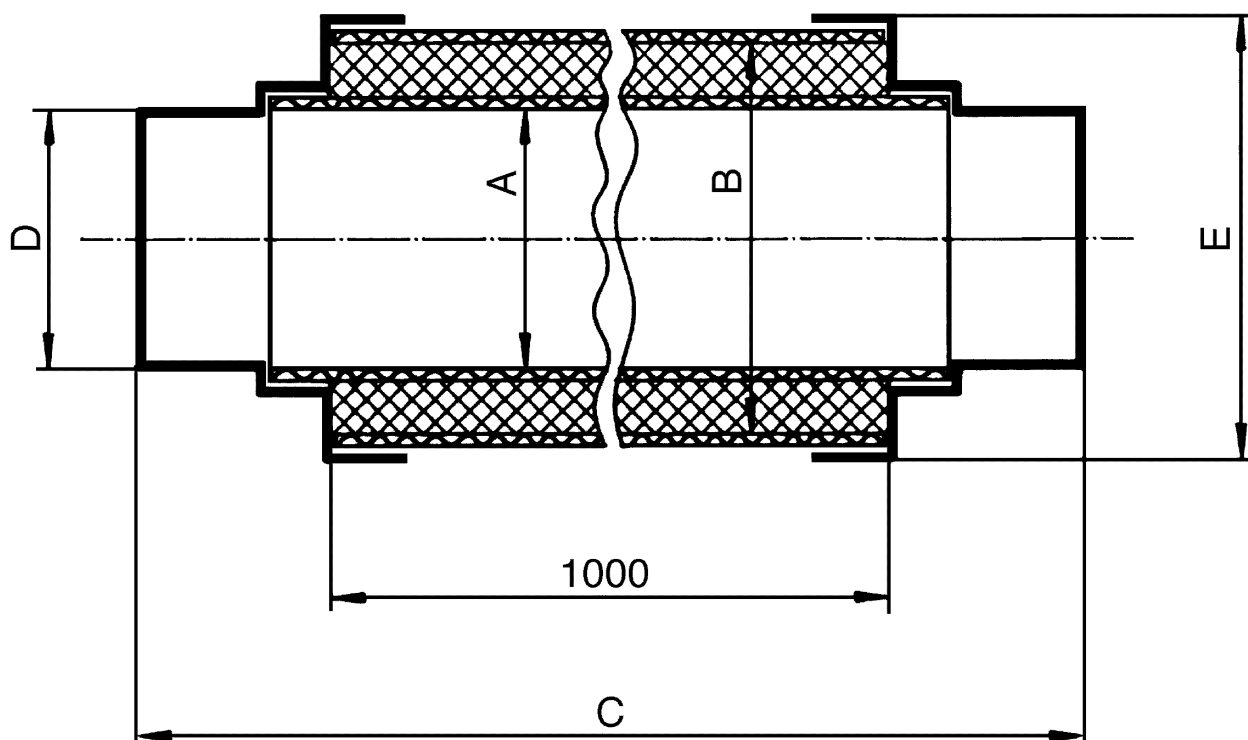

RSR 31/50



A	B	C	D	E
315	400	1.170	314,5	413,5