

## VSR 200



## Kratka informacija

Okrugli varijabilni regulator volumenskog protoka (VAV) s elektroničkim regulatorom i ugrađenim senzorom razlike tlaka, DN 200. Nije potrebno održavanje. Vrlo jednostavno podešavanje zadane vrijednosti ( $V_{min}/V_{max}$ ) pomoću opcijski dostupnog servisnog alata (AX-VSR-Tool ZTH) ili putem Android pametnog telefona s aplikacijom Belimo Assistant putem NFC sučelja.

Broj artikla

0044.0411

## Tehnički podaci

Min. volumen zraka	225 m <sup>3</sup> /h
Maks. volumen zraka	1.125 m <sup>3</sup> /h
Preporučena količina strujanja zraka	225 - 660 m <sup>3</sup> /h
Nazivni napon	24 V AC / DC
I <sub>Maks.</sub>	83 mA
Težina	2,4 kg
Težina s pakovanjem	4,2 kg
Nominalna dužina	200 mm
Duljina	400 mm
Širina	400 mm
Visina	310 mm
Dubina	210 mm
Širina s pakovanjem	490 mm
Visina s pakovanjem	360 mm
Dubina s pakovanjem	360 mm
Jedinica za pakiranje	1 kom
Asortiman	D
GTIN (EAN)	4012799322412

## Razina jačine zvuka u opsegu buke



	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Ukupno
L <sub>WA2</sub> (dB(A))	–	32	31	26	22	18	18	–	–

L<sub>WA2</sub> = razina jačine zvuka kućišta u dB

Akustične performanse pri padu tlaka od 100 Pa i maks. 4,0 m/s

# VSR 200

## Crtež s veličinama [mm]

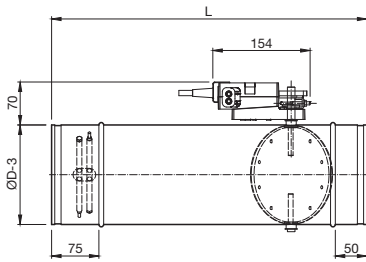

Ugradbena duljina  $L = 400$  mm

Promjer D-3:

AX-VSR-100: 100 mm

AX-VSR-125: 125 mm

AX-VSR-160: 160 mm

AX-VSR-200: 200 mm

AX-VSR-250: 250 mm

AX-VSR-315: 315 mm