

VSR 250



Kratka informacija

Okrugli varijabilni regulator volumenskog protoka (VAV) s elektroničkim regulatorom i ugrađenim senzorom razlike tlaka, DN 250. Nije potrebno održavanje. Vrlo jednostavno podešavanje zadane vrijednosti (V_{min}/V_{max}) pomoću opcijski dostupnog servisnog alata (AX-VSR-Tool ZTH) ili putem Android pametnog telefona s aplikacijom Belimo Assistant putem NFC sučelja.

Broj artikla

0044.0412

Tehnički podaci

Min. volumen zraka	365 m ³ /h
Maks. volumen zraka	1.822 m ³ /h
Preporučena količina strujanja zraka	365 - 1040 m ³ /h
Nazivni napon	24 V AC / DC
$I_{Maks.}$	83 mA
Težina	3,4 kg
Težina s pakovanjem	4,9 kg
Nominalna dužina	250 mm
Duljina	400 mm
Širina	625 mm
Visina	350 mm
Dubina	250 mm
Širina s pakovanjem	650 mm
Visina s pakovanjem	360 mm
Dubina s pakovanjem	360 mm
Jedinica za pakiranje	1 kom
Asortiman	D
GTIN (EAN)	4012799322429

Razina jačine zvuka u opsegu buke



	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Ukupno
L_{WA2} (dB(A))	–	35	33	30	27	24	24	–	–

L_{WA2} = razina jačine zvuka kućišta u dB

Akustične performanse pri padu tlaka od 100 Pa i maks. 4,0 m/s

VSR 250

Crtež s veličinama [mm]

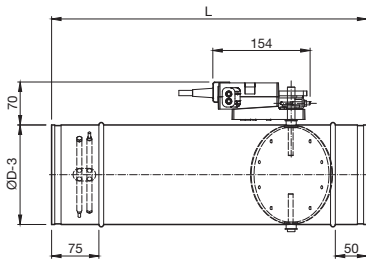

Ugradbena duljina $L = 400$ mm

Promjer D-3:

AX-VSR-100: 100 mm

AX-VSR-125: 125 mm

AX-VSR-160: 160 mm

AX-VSR-200: 200 mm

AX-VSR-250: 250 mm

AX-VSR-315: 315 mm