

ZEG 2000 P



Kratka informacija

Snažni središnji uređaj za odsisni zrak bez rekuperacije topline

Primjeri primjene

Kuća s niskom potrošnjom energije, Obiteljska kuća, Stan, Prostorija za boravak, Saniranje

Broj artikla

0086.0203

Tehnički podaci

Volumen zraka	310 m ³ /h (Sistemski tlak na 100 Pa)
Brzina	690 1/min / 1.145 1/min / 1.825 1/min
SEC average	-9,1 kWh/(m ² *a)
Klasa energetske učinkovitosti	F
Vrsta napona	Jednofazna struja
Nazivni napon	230 V
Apsorpcija struje	14 W / 42 W / 92 W
I _{Maks.}	0,14 A / 0,3 A / 0,4 A
Vrsta zaštite	IP 20
Mjesto postavljanja	Podrum / Spremnik / Krovni stup / Prostorija s kućnim priključcima / Kotlovnica
Položaj za ugradnju	okomito / vodoravno
Vrsta sustava	središnje
Materijal	Plastika
Težina	3,4 kg
Težina s pakovanjem	3,84 kg
Promjer priključka	125 mm
Širina	360 mm
Visina	280 mm
Dubina	278 mm
Širina s pakovanjem	350 mm
Visina s pakovanjem	295 mm
Dubina s pakovanjem	370 mm
Razina zvučnog tlaka	33 dB(A) / 41 dB(A) / 49 dB(A)
Jedinica za pakiranje	1 kom
Asortiman	K
GTIN (EAN)	4012799862031

ZEG 2000 P

Razina jačine zvuka u opsegu buke


	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Ukupno
L_{WA2}, visoko (dB(A))	23	41	54	48	49	45	45	42	57
L_{WA2}, srednje (dB(A))	21	35	43	42	42	43	33	28	49
L_{WA2}, nisko (dB(A))	21	20	31	32	39	30	7	5	41
L_{WA5}, visoko (dB(A))	42	55	54	54	52	49	53	48	61
L_{WA5}, srednje (dB(A))	32	43	44	44	42	37	39	31	50
L_{WA5}, nisko (dB(A))	22	26	30	31	28	17	19	7	36
L_{WA8}, visoko (dB(A))	41	48	55	55	62	58	55	51	65
L_{WA8}, srednje (dB(A))	31	36	43	44	50	47	41	33	53
L_{WA8}, nisko (dB(A))	22	22	31	36	43	30	13	3	44

L_{WA2} = razina jačine zvuka kućišta u dB

L_{WA5} = razina jačine zvuka slobodnog usisa u dB

L_{WA8} = razina jačine zvuka kućišta i slobodnog odsisa u dB

Krivulja

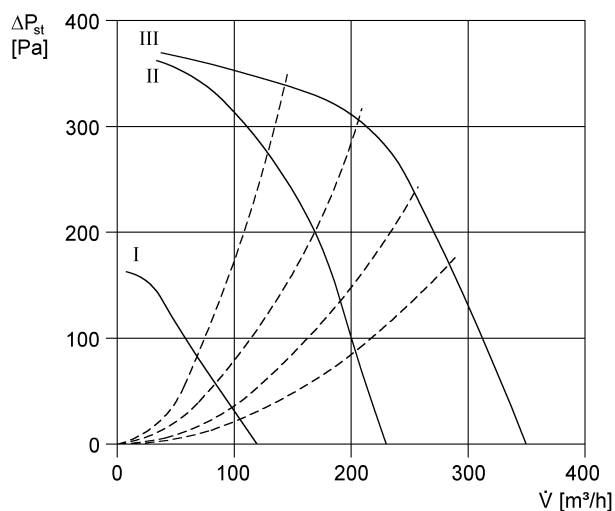

ZEG 2000 P

Crtež s veličinama [mm]

