

## geniovent.x 600 S BL-E-K3



## Kratka informacija

Decentralni RLT uređaj u čisto bijeloj boji sličnoj RAL 9010 s vrlo visokom rekuperacijom topline. S entalpijskim izmjenjivačem topline, priključak kroz parapet, vanjski zrak lijevo, istrošeni zrak gore, usisni i odsisni zrak preko kanala, CO2 osjetnik je ugrađen u uređaj. S aplikacijom za upravljanje pomoću mobilnih uređaja

## Primjeri primjene

Učionica, Dječji vrtić, Ured, Liječnička ordinacija, Prodavaonica

Broj artikla

0041.0278


## Tehnički podaci

Volumen zraka	200 m <sup>3</sup> /h / 570 m <sup>3</sup> /h
SFP-vrijednost	0,23 W/(m <sup>3</sup> /h)
Vrsta napona	Jednofazna struja
Nazivni napon	230 V
Frekvencija struje	50 Hz
Nominalna snaga	91 W
Apsorpcija struje u stanju pripravnosti	<1 W
I <sub>Maks.</sub>	8 A
Vrsta zaštite	IP 40
Mjesto ugradnje	iznutra
Materijal	Čelični lim, pocinčani
Materijal kućišta	Čelični lim, pocinčani
Materijal izmjenjivača topline	Plastika
Materijal unutrašnje obloge	PUR pjena s površinom sa zatvorenim ćelijama
Boja	čisto bijela, slična RAL 9010
Težina	240 kg
Težina s pakovanjem	290 kg
Razred filtra	ISO ePM1 50-65% (F7) / ISO ePM10 60% (M5)
Promjer priključka	315 mm
Širina	1.500 mm
Visina	2.018 mm
Dubina	600 mm
Širina s pakovanjem	1.750 mm
Visina s pakovanjem	800 mm
Dubina s pakovanjem	2.330 mm
Temperatura struje zraka kod I <sub>Maks.</sub>	-15 °C do 60 °C
Temperatura okoline	10 °C do 40 °C
Maks. stupanj dobave topline u skladu s normom DIN EN 13141-7 (A7)	80,5 %

## geniovent.x 600 S BL-E-K3

Vrsta izvedbe izmjenjivača topline	Entalpija
Rekuperacija vlažnosti kod entalpijskog toplinskog izmjenjivača u skladu s DIN EN 13141-7 (A2)	60 %
Premošćivanje	da
Predgrijač	opcija
Entalpijski izmjenjivač topline	da
Uključivanje protusmrzavajuće zaštite	da
Nadzor filtra	vremenski upravljana
Regulacija CO <sub>2</sub> (opcija)	integrirano
Regulacija kvalitete zraka (opcija)	VOC osjetnik za geniovent.x
Žaluzine, s autom. zatvaranjem	integrirano
KNX-spoj (opcija)	K-SM
MODBUS-sučelje	integrirano
BACnet sučelje	integrirano
Ethernet sučelje	integrirano
Upravljač u isporuci	RB-ZF4
Upravljač (opcija)	RLS T1 SYS
Radijska integracija za EnOcean (opcija)	E-SM
Razina zvučnog tlaka	35 dB(A)
Jedinica za pakiranje	1 kom
Asortiman	X
GTIN (EAN)	4012799412786


## Krivulja

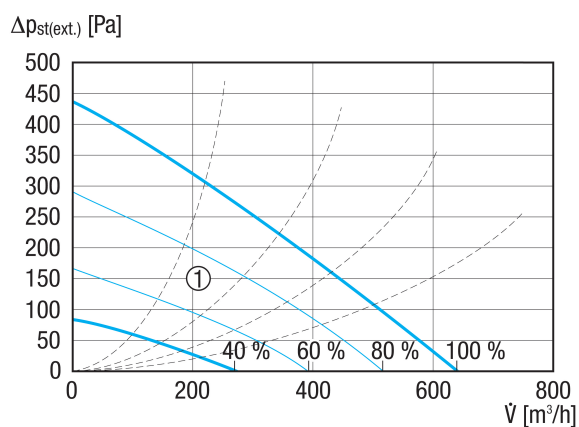

## ① Raspon dimenzioniranja

# geniovent.x 600 S BL-E-K3

Crtež s veličinama [mm]

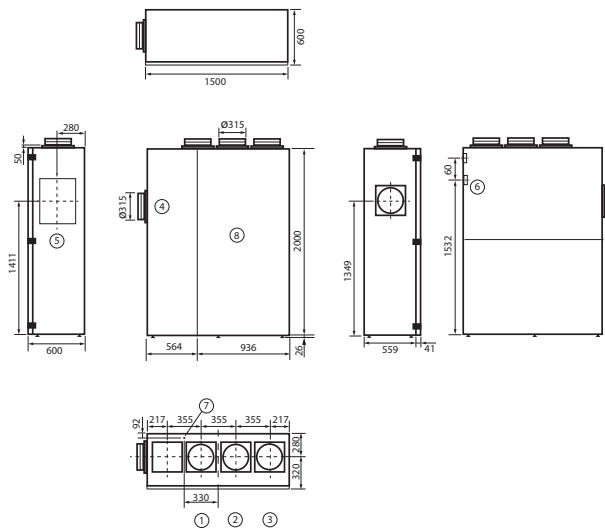

- ① Istrošeni zrak
- ② Uisni zrak
- ③ Odsisni zrak
- ④ Vanjski zrak
- ⑤ Pristupanje električnom području - također moguće iznutra
- ⑥ Izlaz za kabel
- ⑦ Priključak za kondenzat
- ⑧ Pogled sprijeda