


## ECR 12


### Sustav za usisni i odsisni zrak ECR s integriranim grijačem zraka i zračnim filtrom.

- **Međusobno usklađeno** - Kutija za usisni i odsisni zrak sa sinkroniziranim volumenima zraka.
- **Ugodna regulacija** - Kutija za usisni i odsisni zrak mogu se namjestiti zajedničkim daljinskim upravljačem.
- **Gotovo sastavljeno** - Jedinica za usisni zrak s ventilatorom, električnim grijačem zraka, filtrom i regulacijom. Za brzu i besprijekornu montažu.
- **Temperirano** - S regulacijom bez stupnjeva spremnom za umetanje. Za konstantni ugodno temperirani usisni zrak, čak i zimi.
- **Tiho** - Zvučno izolirano kućište s dvostrukom stijenkom. Za visoke zahtjeve za minimalnu razinu buke i veliku toplinsku izolaciju.
- **"Na mjestu ugradnje"** - Može se postaviti izravno u prostoriju za zadržavanje, npr. u spuštene stropove.
- **Jednostavno** - Zamjena filtra bez alata u nekoliko sekundi.
- **Može se kombinirati po želji** - Kutija za usisni i odsisni zrak mogu se upotrijebiti kao kombinacija ili pojedinačno.

### Kompaktna kutija ECR i kutija za odsisni zrak ECR-A kao kombinacija

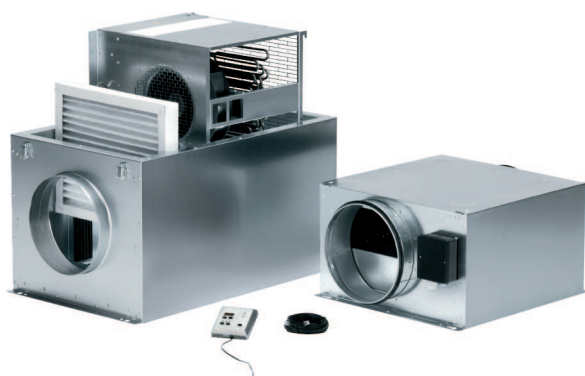

## ECR 12

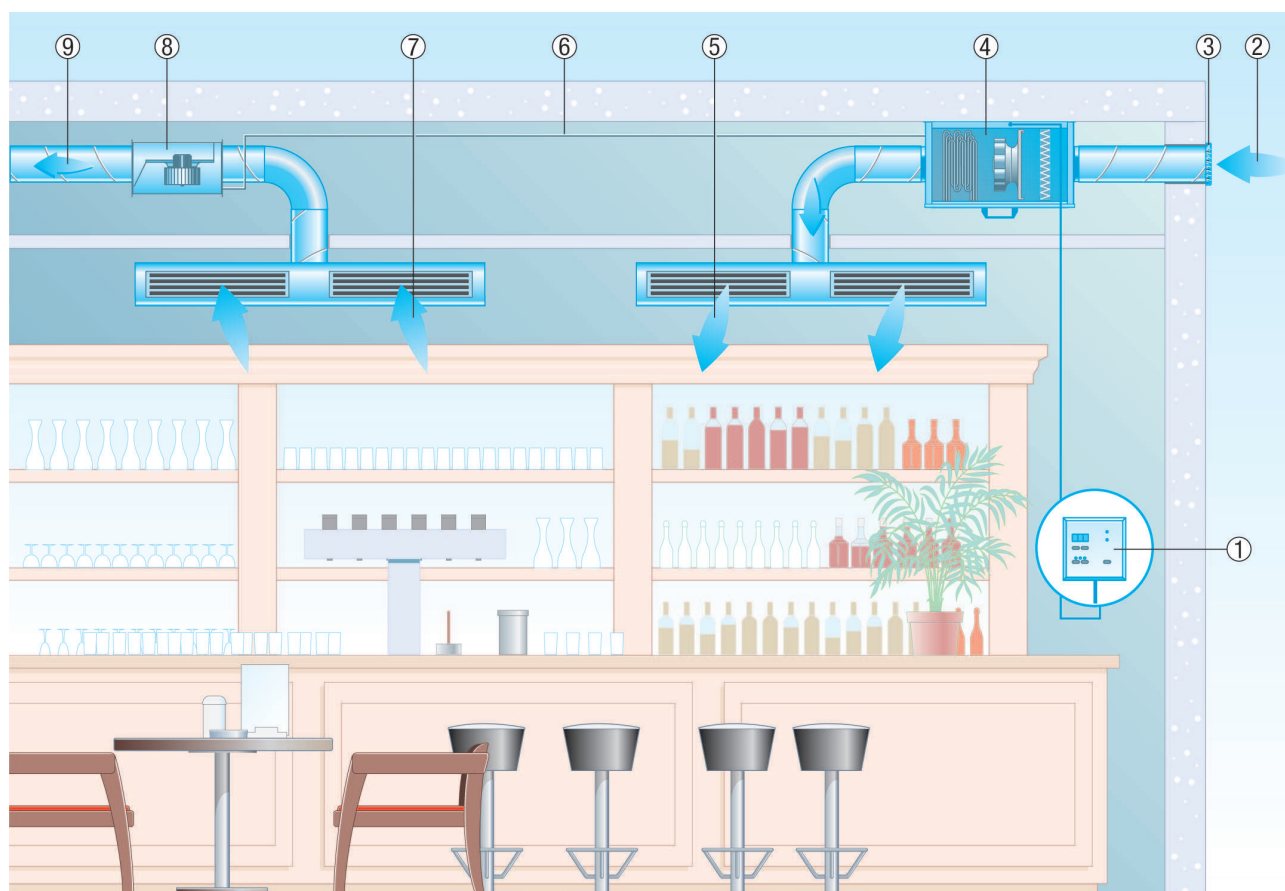

- ① Daljinski upravljač
- ② Vanjski zrak
- ③ Zaštitna rešetka lamela
- ④ Kompaktna kutija ECR
- ⑤ Usisni zrak
- ⑥ Mrežni i upravljački kabel
- ⑦ Odsisni zrak
- ⑧ Kutija za odsis zraka ECR-A
- ⑨ Istrošeni zrak

### Upravljač

Odvojeni upravljač i upravljački vod od 10 m uključeni su u isporuku.

Osjetnik sobne temperature integriran u upravljač.

Prema odabiru regulacija sobne temperature ili temperature usisnog zraka.

Funkcijske tipke za:

- Uređaj uključen/isključen
- Regulacija brzine ventilatora
- Povećanje/smanjenje zadane temperature
- Prebacivanje automatika/ručni način rada
- Prikaz:

Stupanj brzine

Zadana temperatura i temperatura usisnog zraka

Rad/smetnja s kodom greške

Elektronički nadzor filtra s porukom za zamjenu filtra na upravljaču.

## ECR 12

S izlazom za regulaciju odvojene žaluzine.

