

## MF-BV63-160-14

## Prilagodljivi sustav ventilacijskih cijevi MAICOFlex

■ Prilagodljivi sustav ventilacijskih cijevi MAICOFlex predstavlja idealnu dopunu ventilacijskim uređajima WS, WRG i WR.

Pri tome dobivate sve potrebne komponente od jednog isporučitelja:

- Razdjelnik
  - Adapter
  - Fleksibilne cijevi
  - Podni i zidni ispusti i ventili za usisni/odsisni zrak
  - Kutnik
  - Pričvrsne objemnice/spone kabela
  - Čepovi
  - Spojnice
  - Brtveni prstenovi
  - Komplet za čišćenje
- Slika prikazuje uobičajenu situaciju ugradnje sa svim važnim komponentama:



- 1 - Kutija razdjelnika zraka od lima MF-BV
- 2 - Razdjelnik zraka od plastike EPP MF-V
- 3 - Brtveni prsten MF-FDR
- 4 - Završni čep MF-FST
- 5 - Komplet za čišćenje MF-R

## MF-BV63-160-14

- 6 - Fleksibilni čelični kanal MF-F
- 7 - Limeno koljeno pod 90° MF-B
- 8 - Reduktor MF-RZ
- 9 - Utični naglavak MF-FSM
- 10 - Pričvrtna objemica MF-S
- 11 - Umetni adapter MF-WE
- 12 - Kutnik MF-W
- 13 - Kutnik MF-WL
- 14 - Kutnik MF-WLF 100/63/63
- 15 - Kutnik MF-WLF 100/90 i MF-WLF 125/90
- 16 - Adapter ventila MF-A
- 17 - Podni i zidni ispust MF-FBWA

### Druge komponente

MT - Toplinski izoliran sustav ventilacijskih cijevi MAICOTherm

WF - Obloženi spirokanal

a - Element filtra za masnoću za odsisni zrak FFE

b - Disk-ventil, plastika TK

c - Metalni, disk-ventil TFA

d - Ugradbeni okvir za TFA/TFZ EBR-D

e - Disk-ventil, metal TM

f - Disk-ventil od plemenitog čelika TM-V2A

g - Ventil odsisnog i usisnog zraka AZV 100

h - Ventil usisnog zraka ZWVQ


i - Jet mlaznica WD 10 W

j - Jet mlaznica WD 10 D

k - Metalni, disk-ventil TFZ

■ Prilagodljivi sustav ventilacijskih cijevi MAICOFlex nudi se i za novogradnju i za saniranje.

## MF-BV63-160-14

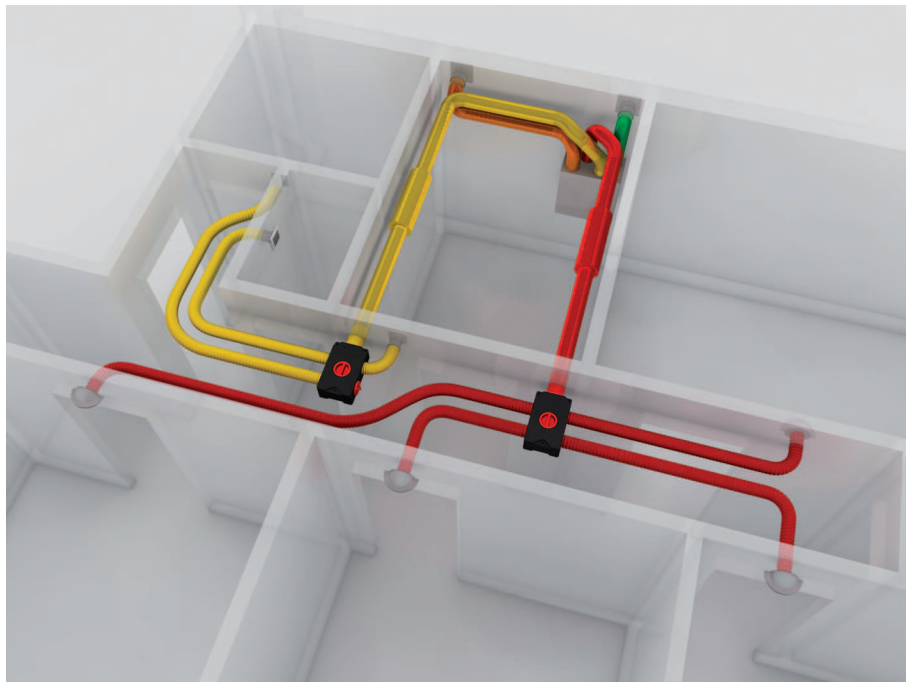

- Ventilacijski uređaj WS 170 ugrađuje se u kuhinju (npr. u gornji ormarić). Preko dvije glavne rupe, obloženih spirokanala DN 125 i žaluzine AP 120 ili zaštitne rešetke SG 120 obavlja se razmjena zraka u vanjski prostor.
- Obloženi spirokanali DN 125 spajaju WS 170 s razdjelnicima zraka MF-V. Cijevni prigušivač RSR 12/50 ugrađen u vod uređaja smanjuje buku u stanu.
- Fleksibilni čelični kanali DN 75 ili DN 90 ugrađeni pričvrsnim objemnicama spajaju razdjelnik zraka s prostorijama. Cijevi se postavljaju u spuštene stropove u hodniku.
- Spajanje fleksibilnih čeličnih kanala u hodniku s prostorijama obavlja se preko glavnih rupa s adapterima pričvršćenima u zidove.
- U prostorijama za usisni zrak (spavaća soba, dječja soba, dnevna soba i blagovaonica) umeću se jet mlaznice u adapter. Isto u prostorijama za odsisni rak (kuhinja, kupaonica i toalet) s unutarnjim rešetkama AZE.