

ER DIP EC (Dongle)

(nur in Kombination mit der Abdeckung ER-A (0084.0361) einsetzbar)



Kunde: (Firma)
..... (Name/ Ansprechpartner)
..... (Straße, Nr.)
..... (PLZ, Ort)

Objekt: (Firma) **Geräte Anzahl:** Stück
..... (Name/ Ansprechpartner)
..... (Straße, Nr.)
..... (PLZ, Ort)

Ort, Datum

Unterschrift Kunde


Name Außendienstmitarbeiter MAICO

Konfiguration (bitte ankreuzen):

	Geräte Parameter	Range	Schrittweite	Einstellung Kundenwunsch
V1 (S2)	Ventilatorstufe V1 (Grundlast)	15 ⁽¹⁾ - 100 m ³ /h	5 m ³ /h Schritte	
V2 (S1)	Ventilatorstufe V2 (Volllast)	15 ⁽¹⁾ - 100 m ³ /h	5 m ³ /h Schritte	
Te	Einschaltverzögerung Te	0 - 300 s	10 Sek. Schritte	
Ta	Nachlaufzeit Ta	0 - 60 min	1 Min. Schritte	
Ti	Intervallzeit Ti	0 - 12 h	1 h Schritte	
BI	Betriebsdauer Intervall BI	1 - 60 min	5 Min. Schritte	

(1) 15m³/h nur in Verbindung mit ER EC 2.1 (0084.0365) möglich.

Achtung: Die Volumenströme und Zeiten müssen im Einklang zur geltenden DIN 18017-3 bzw. DIN 1946-6 stehen.

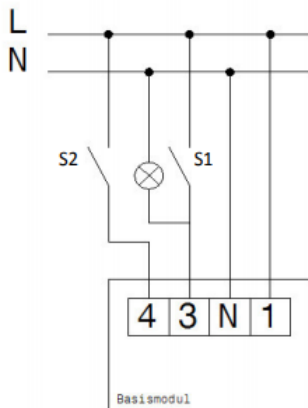

nur von Maico auszufüllen

Auftragsnummer:

Artikelnummer:

