


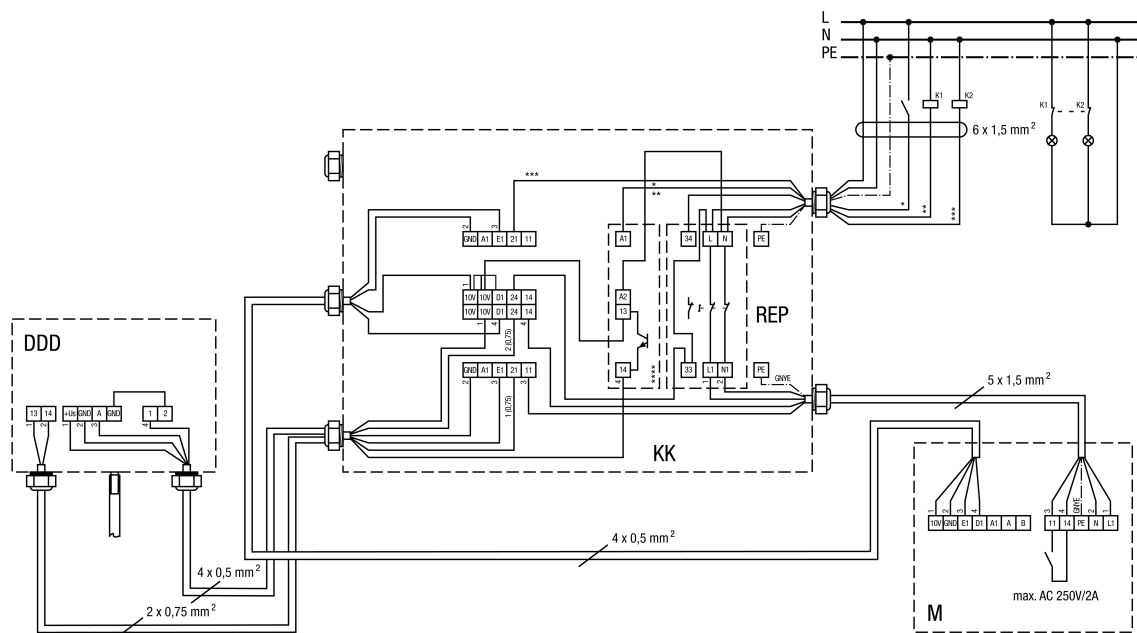

L/L1, N/N1- naponsko napajanje 230 V/50 Hz

PE - zaštitni vodič

10 V / GND - naponsko napajanje 10 VDC

E1 - upravljački napon ulazni broj okretaja (0-10 V)

D1 - kontakt za odobrenje (10 V)

A1 - izlazni broj okretaja motora

33/34 - bezpotencijalni kontakt servisne sklopke

13/14 (3K2) - prespojni kontakt poluvodičkog releja

A - upravljački napon izlaznog broja okretaja (0-10 V)

13/14(21/24) - bezpotencijalni kontakt utičnice razlike tlaka

+Us/GND - naponsko napajanje utičnice razlike tlaka (10-24 VDC)

1/2 - promjena zadane vrijednosti utičnice razlike tlaka

A/B - opcija Modbus (motor)

11/14 - bezpotencijalni kontakt (motor)

A1/A2 (3K2) - upravljački kontakt poluvodičkog releja

DDD - utičnica razlike tlaka

REP - servisna sklopka

KK - priključna kutija

M - motor

\* - namještanje zadane vrijednosti 1/2 S/R

\*\* - dojava smetnje servisne sklopke

\*\*\* - dojava smetnje regulacije tlaka

\*\*\*\* - poluvodički relej (3K2)