


- L1/N - naponsko napajanje 230 V/50 Hz
- PE - zaštitni vodič
- 10 V / GND - naponsko napajanje 10 VDC
- E1 - upravljački napon ulazni broj okretaja (0-10 V)
- A1 - izlazni broj okretaja
- 1/2 - kontakt nije zauzet (Kod priključka regulacije tlaka)
- PWM - upravljanje brojem okretaja PWM
- DP - upravljanje brojem okretaja potenciometra
- ODA - opcija analize broja okretaja
- n - broj okretaja (primjer: 10 Hz x 60 = 600 o/m)
- REP - servisna sklopka
- M - motor

MDR 18 / 22 / 25 / 31 sa sustavom za regulaciju tlaka i temperature EAT EC

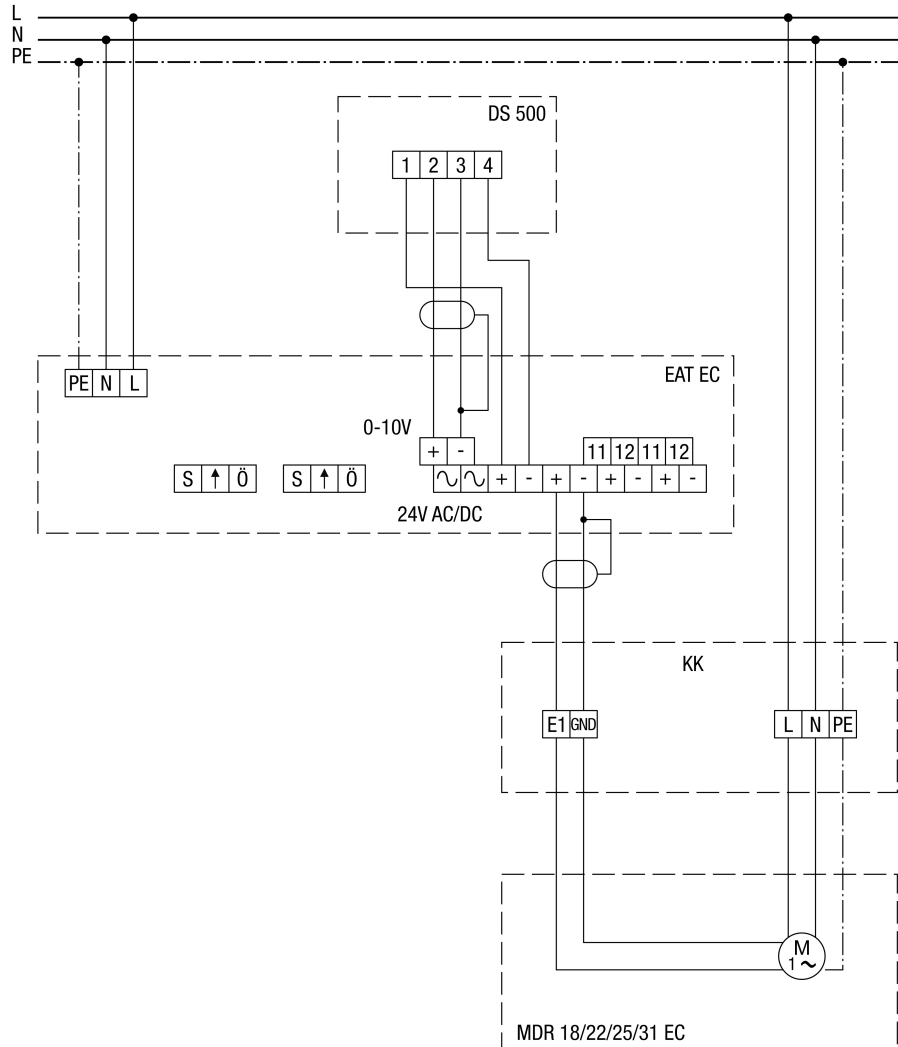

KK - priključna kutija