



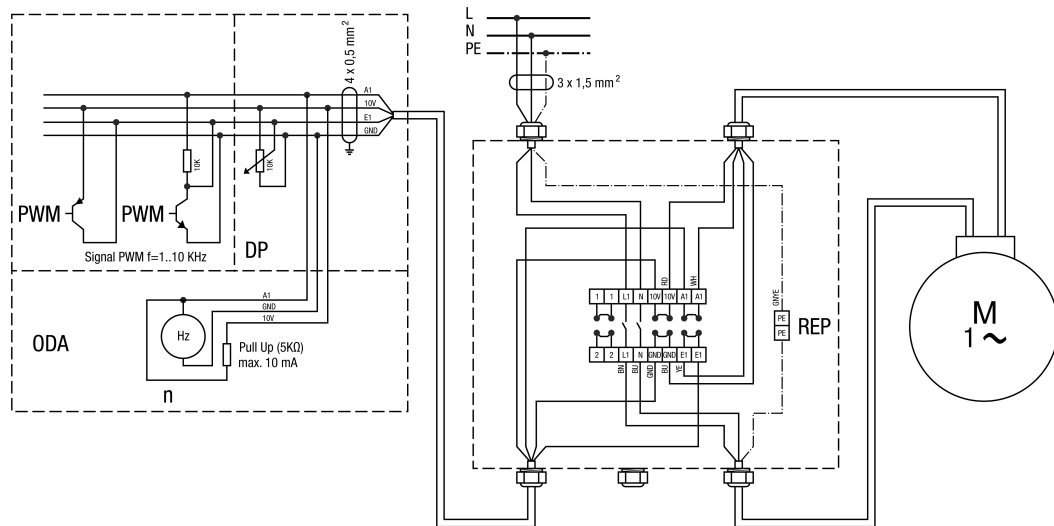

- L1/N - naponsko napajanje 230 V/50 Hz
 PE - zaštitni vodič
 10 V / GND - naponsko napajanje 10 VDC
 E1 - upravljački napon ulazni broj okretaja (0-10 V)
 A1 - izlazni broj okretaja
 1/2 - kontakt nije zauzet (Kod priključka regulacije tlaka)
 PWM - upravljanje brojem okretaja PWM
 DP - upravljanje brojem okretaja potenciometra
 ODA - opcija analize broja okretaja
 n - broj okretaja (primjer: 10 Hz x 60 = 600 o/m)
 REP - servisna sklopka
 M - motor

MDR 18 / 22 / 25 / 31 sa sustavom za regulaciju tlaka i temperature EAT EC

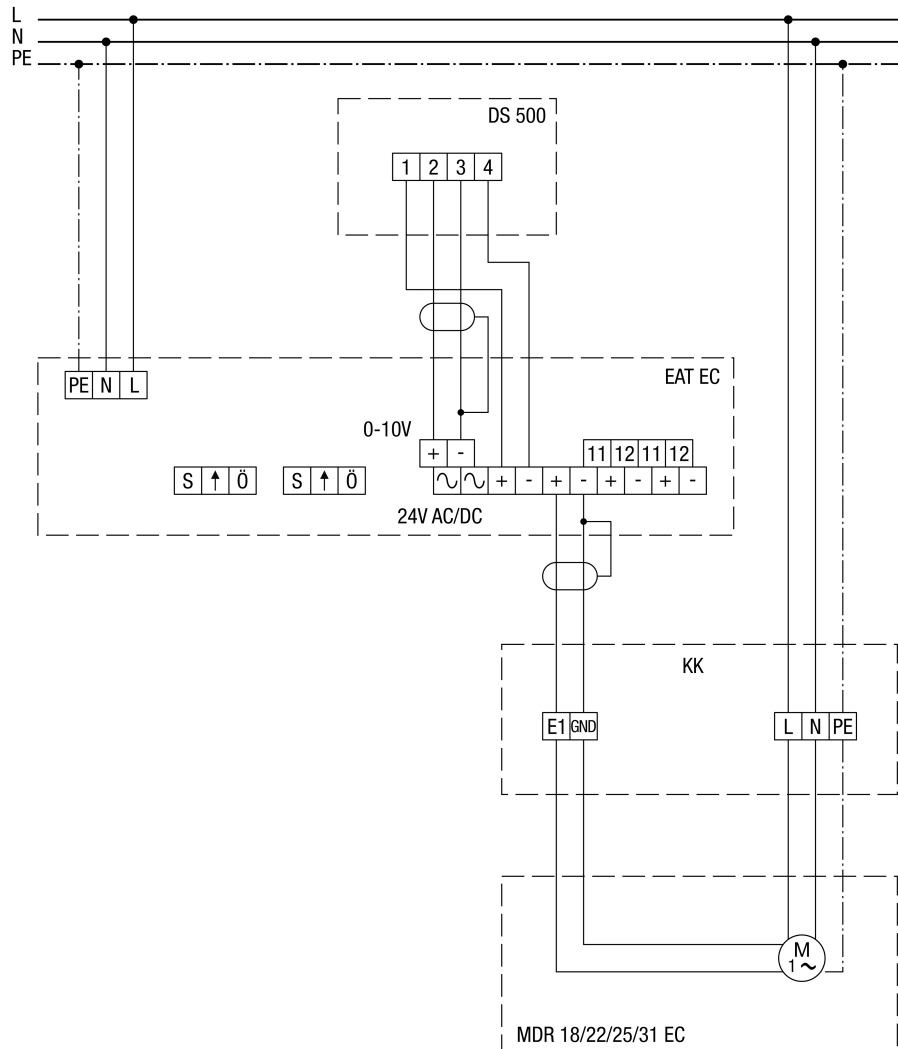

KK - priključna kutija