


ALD 125 ZLV 80 dB A-Set

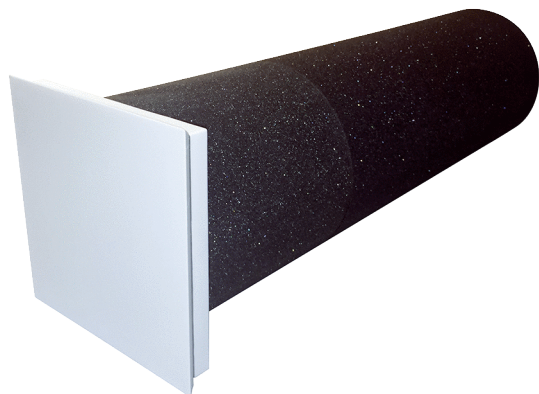

Rövid leírás

A kiépítési készlet („A” készlet) kiegészíti az előszerelt RH 125 csőszerelő hüvelyt, és a helyiségoldali belső takaróelemből áll, diszkrét kivitel, szabványos szűrővel és hangszigetelt csővel


Termékszám 0152.0096

Műszaki adatok

Légáramlás iránya	Beáramló levegő
Maximális térfogatáram	17 m ³ /h / 25 m ³ /h / 27 m ³ /h / 40 m ³ /h / 4 Pa mellett / 8 Pa mellett / 10 Pa mellett / 20 Pa mellett
Beszerelési hely	Külső fal
Anyag	Belső rész: ABS műanyag, hangszigetelt cső: PU
Ház anyaga	műanyag
Szín	fekete / fehér
Súly	0,3 kg
Súly csomagolással	0,53 kg
Szűrőtípus	Por- és rovarszűrő
Szűrőosztály	ISO Coarse 30 % (G2)
Névleges méret	80 mm
Szélesség	160 mm
Magasság	160 mm
Mélység	560 mm
Szélesség csomagolással együtt	210 mm
Magasság csomagolással együtt	195 mm
Mélység csomagolással együtt	570 mm
Környezeti hőmérséklet	60 °C
Elemek osztályozott max. szabványos zajszintkülönbsége D _{n,w}	48 dB (51 dB / 300 mm csőhossz / 500 mm csőhossz)
Csomagolási egység	1 szett
Választék	B
GTIN (EAN)	4012799520962

ALD 125 ZLV 80 dB A-Set


Jelleggörbe

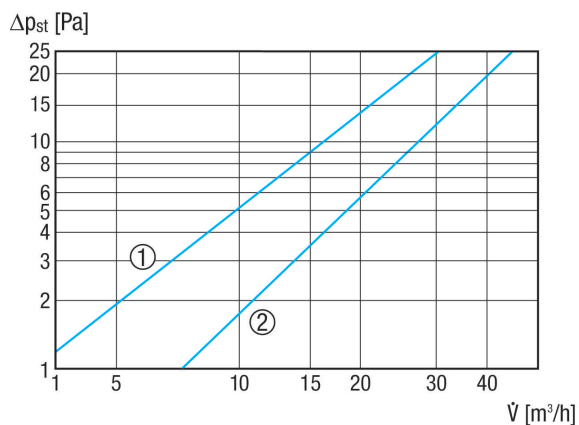

- ① Porlevásztó ISO Coarse 45% (G3)
- ② Porlevásztó ISO Coarse 30% (G2)

Méretarányos rajz Teljes felépítés [mm]

- ① Szükség esetén rövidítse le a falvastagságra

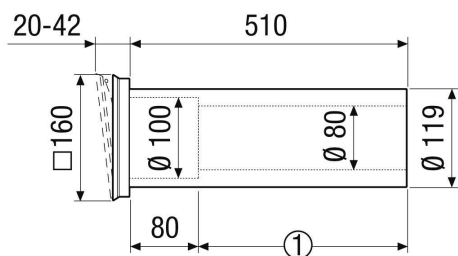

Méretarányos rajz Teljes felépítés [mm]

- ① ALD 125 AK négyszögletes műanyag külső rács
- ② ALD 125 AE kerek nemesacél külső rács
- ③ Szükség esetén rövidítse le a falvastagságra
- ④ ALDS ZLV 80 dB opcionális viharvédelem

