

ALD 160 A



Rövid leírás

Kiépítési készlet decentralizált lakásszellőztetéshez való hangszigetelt, DN 160 külsőlevegő-átmenethez, kézi záródással


Termékszám 0152.0095

Műszaki adatok

Légáramlás iránya	Szellőztetés
Maximális térfogatáram	30 m ³ /h
Beszereleési hely	Külső fal
Anyag	műanyag
Rács anyaga	műanyag
Ház anyaga	Melamin
Szín	tiszta fehér, a RAL 9010-hoz hasonló
Súly	1,44 kg
Súly csomagolással	1,73 kg
Szűrőtípus	Porszűrő
Szűrőosztály	ISO Coarse 30 % (G2)
Zsalutípus	manuális, beállítható
Névleges méret	160 mm
Szélesség	175 mm
Magasság	175 mm
Mélység	572,5 mm
Szélesség csomagolással együtt	190 mm
Magasság csomagolással együtt	190 mm
Mélység csomagolással együtt	585 mm
Környezeti hőmérséklet	60 °C
Elemek osztályozott max. szabványos zajszintkülönbsége D _{n,w}	53 dB
Csomagolási egység	1 darab
Választék	B
GTIN (EAN)	4012799520955

ALD 160 A


Jelleggörbe

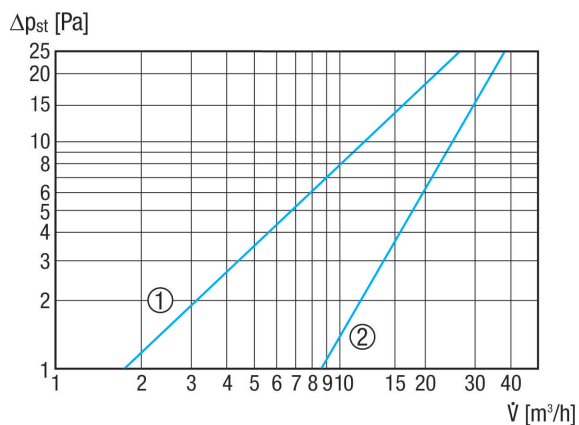

- ① Porlevásztó ISO Coarse 45% (G3)
- ② Porlevásztó ISO Coarse 30% (G2)

Méretarányos rajz [mm]

- ① Szükség esetén rövidítse le a falvastagságra

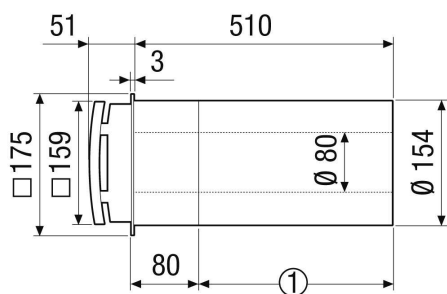

Méretarányos rajz [mm]

- ① ALD 160 AK négyzetes műanyag külső rács
- ② ALD 160 AE kerek nemesacél külső rács
- ③ Szükség esetén rövidítse le a falvastagságra
- ④ ALDS ZLV 80 dB opcionális viharvédelem

