


ALD 160 ZLV 80 dBPlus A-Set

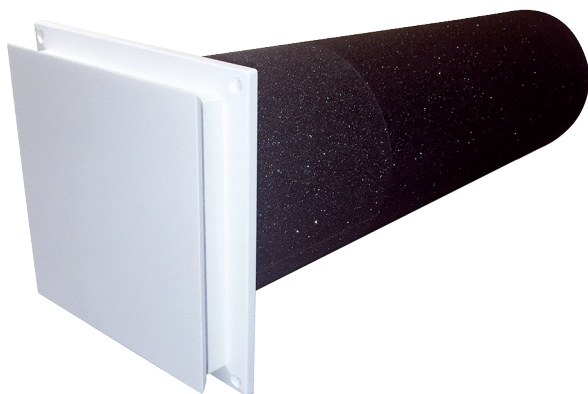

Rövid leírás

A kiépítési készlet („A” készlet) kiegészíti az előszerelt RH 160 csőszerelő hüvelyt, és a helyiségoldali belső takaróelemből áll, diszkrét kivitel, szabványos szűrővel és hangszigetelt csővel


Termékszám 0152.0097

Műszaki adatok

Légáramlás iránya	Beáramló levegő
Maximális térfogatáram	17 m ³ /h / 25 m ³ /h / 27 m ³ /h / 4 Pa mellett / 8 Pa mellett / 10 Pa esetén
Beszereleési hely	Külső fal
Anyag	Belső rész: ABS műanyag, hangszigetelt cső: PU
Ház anyaga	műanyag
Szín	fekete / fehér
Súly	0,46 kg
Súly csomagolással	0,69 kg
Szűrőtípus	Por- és rovarszűrő
Szűrőosztály	ISO Coarse 30 % (G2)
Névleges méret	80 mm
Szélesség	180 mm
Magasság	180 mm
Mélység	560 mm
Szélesség csomagolással együtt	210 mm
Magasság csomagolással együtt	195 mm
Mélység csomagolással együtt	570 mm
Környezeti hőmérséklet	60 °C
Elemek osztályozott max. szabványos zajszintkülönbsége D _{n,w}	52 dB (58 dB / 300 mm csőhossz / 500 mm csőhossz)
Csomagolási egység	1 szett
Választék	B
GTIN (EAN)	4012799520979

ALD 160 ZLV 80 dBPlus A-Set


Jelleggörbe

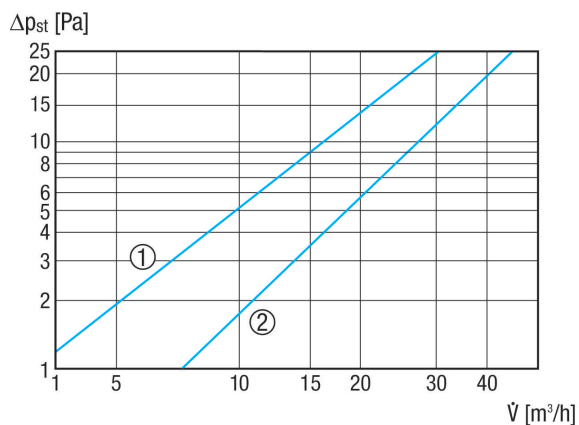


- ① Porleválasztó ISO Coarse 45% (G3)
- ② Porleválasztó ISO Coarse 30% (G2)

Méretarányos rajz [mm]

- ① Szükség esetén rövidítse le a falvastagságra

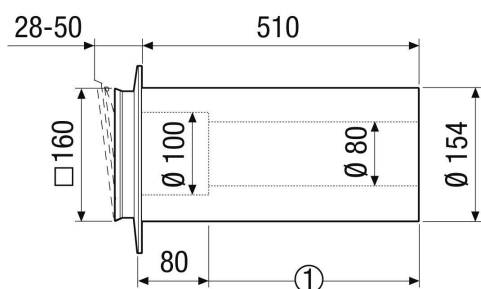

Méretarányos rajz Teljes felépítés [mm]

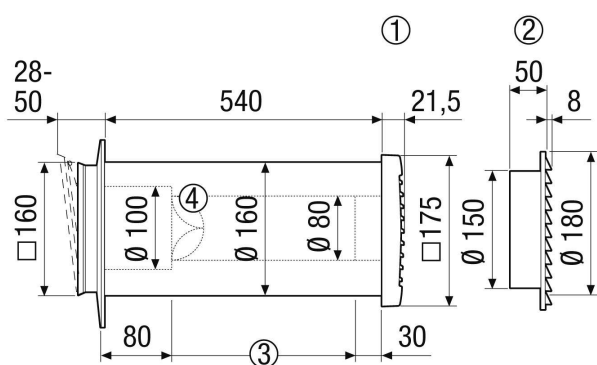

- ① ALD 160 AK négyzetes műanyag külső rács
- ② ALD 160 AE kerek nemesacél külső rács
- ③ Szükség esetén rövidítse le a falvastagságra
- ④ ALDS ZLV 80 dB opcionális viharvédelem