

AWV 15/2 EC



Rövid leírás

Radiális külső fali ventilátor, DN 150, légmennyiség: 527 m³/h, motor EC-technológiával

Alkalmazási példák

Gépi elszívó, Munkahely, Ipari helyiség

Termékszám 0073.0597

Műszaki adatok

Légmennyiség	605 m ³ /h
Fordulatszám	3.395 1/min
Járókerék típus	radiális
Szabályozható fordulatszám	✓
Irányváltási lehetőség	–
Feszültségfajta	Váltóáram
Feszültségosztály	230 V
Hálózati frekvencia	50 Hz / 60 Hz
Névleges teljesítmény	122 W
I _{max}	0,79 A
Védelmi fokozat	IP X4
Szigetelési osztály	F
Beszereleési hely	Külső fal
Beszereleési helyzet	függőleges / vízszintes
Anyag	acéllemez, horganyzott
Ház anyaga	acéllemez, porszórt felületkezelés
Szín	fehér
Súly	5,3 kg
Súly csomagolással	5,6 kg
Névleges méret	150 mm
Szélesség	260 mm
Magasság	355 mm
Mélység	131 mm
Szélesség csomagolással együtt	275 mm
Magasság csomagolással együtt	385 mm
Mélység csomagolással együtt	175 mm
Közeg hőmérséklet I _{max} -nál	-20 °C -ig 60 °C
Csomagolási egység	1 darab
Választék	E

AWV 15/2 EC


GTIN (EAN)	4012799735977
------------	---------------

Hangteljesítményszintek az oktáv spektrumban

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	összesen
L_{WA5} (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	75

L_{WA5} = szabad beszívás hangteljesítményszintje dB-ben

Jelleggörbe

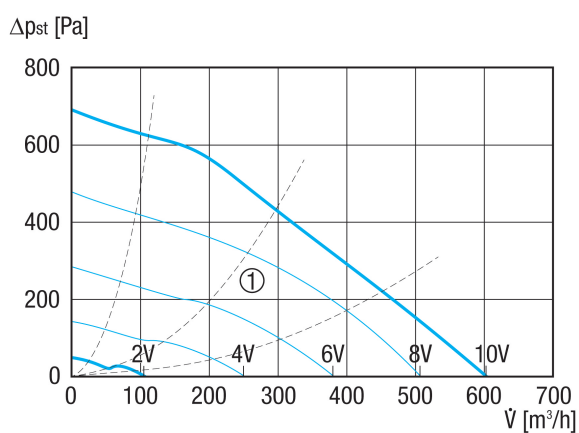

① Segédjelleggörbék a 2–10 V vezérlőfeszültséghez

AWV 15/2 EC

Méretarányos rajz [mm]

