

Rövid leírás

Axiál tetőventilátor, horizontális kifúvással, 6 pólusú, DN 900, háromfázisú váltóáram

Alkalmazási példák

Termelőüzem, Munkahely, Ipari helyiség, Ipari csarnok

Termékszám 0073.0083

Műszaki adatok

Légmennyiség	28.729 m ³ /h
Légmennyiség _{névl}	20.250 m ³ /h (optim. Hatásfok)
Nyomás p _{rs, névl}	182 Pa (optim. Hatásfok)
Fordulatszám _{névl}	960 1/min (optim. Hatásfok)
Fordulatszám	960 1/min
Járókerék típus	axiális
Szabályozható fordulatszám	✓
Irányváltási lehetőség	–
Feszültségfajta	Háromfázisú váltóáram
Feszültségosztály	400 V
Hálózati frekvencia	50 Hz
Névleges teljesítmény	3.000 W (optim. Hatásfok)
I _{névl}	6,95 A (optim. Hatásfok)
Védelmi fokozat	IP 55
Szigetelési osztály	F
Váltható pólus	–
Beszereleési hely	Tető
Beszereleési helyzet	vertikális
Ház anyaga	acéllemez, horganyzott
Járókerék anyaga	Poliamid
Szín	szürke
Súly	210 kg
Súly csomagolással	238 kg
Névleges méret	900 mm
Szélesség	1.600 mm
Magasság	780 mm
Mélység	1.600 mm
Szélesség csomagolással együtt	1.700 mm
Magasság csomagolással együtt	790 mm

DAD 90/6

Mélység csomagolással együtt	1.700 mm
Közeg hőmérséklet I_{max} -nál	-15 °C -ig 50 °C
PTC DIN 44082	M 100
Csomagolási egység	1 darab
Választék	C
GTIN (EAN)	4012799730835

Műszaki adatok a Best Efficiency Point (BEP) alatti ErP szerint

Összhatékonyság η	37,21 %
Mérési kategória	C
Hatékonysági kategória	Statikus hatásfok
Hatékonysági fokozat N	40,8
VSD szükséges	nem
Gyártási év	Lásd a típustáblát
Gyártó neve / Hatósági nyilvántartási szám / Gyártó telephelye	Maico Elektroapparate-Fabrik GmbH / Freiburgi cégbíróság, nyilvántartási szám: HRB 601233 / lásd beszerelési útmutató
Cikkszám	0073.0083
P_{BEP} / Légmennyiség $_{BEP}$ / $P_{fs, BEP}$	2,259 kW / 20.250 m ³ /h
n_{BEP}	955 1/min
specifikus kapcsolat	≈ 1
Információk szétszereléshez és eltávolításhoz	lásd beszerelési útmutató
Információk beszereléshez, üzemeltetéshez és karbantartáshoz	lásd beszerelési útmutató
Alkalmazott tárgyak a hatékonyság méréshez, amelyek a mérési kategóriában nem találhatók meg.	-
I_{BEP}	6,95 A
$P_{f, BEP}$	182 Pa
Hangteljesítményszint L_{WA7}	86 dB(A)


Hangteljesítményszintek az oktáv spektrumban

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	összesen
$L_{WA5, S5}$ (dB(A))	59	69	76	78	80	79	78	71	86

L_{WA5} = szabad beszívás hangteljesítményszintje dB-ben

DAD 90/6

Jelleggörbe

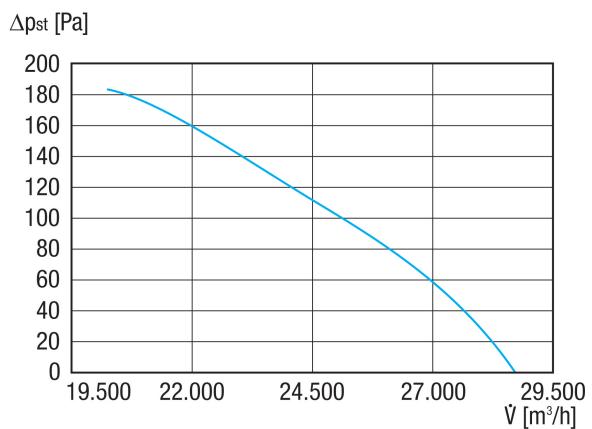

Méretarányos rajz [mm]

