

DAQ 63/4 Ex



Rövid leírás

Axiális fali ventilátor négyzetes fali lemezzel, DN 630, háromfázisú váltóáram, robbanásbiztos, névleges teljesítmény 1,1 kW, közeg: gáz

Alkalmazási példák

robbanásbiztos ipari alkalmazások, Folyamatokból elszívott levegő

Termékszám

0073.0334

Műszaki adatok

Légmennyiség	13.500 m ³ /h
Fordulatszám	1.440 1/min
Járókerék típus	axiális
Szabályozható fordulatszám	✓
Irányváltási lehetőség	–
Feszültségfajta	Háromfázisú váltóáram
Feszültségosztály	400 V
Hálózati frekvencia	50 Hz
Névleges teljesítmény	1.100 W
I _{név}	2,7 A
Védelmi fokozat	IP 55
Szigetelési osztály	F
Váltható pólus	–
Beszereleési hely	Fal / mennyezet
Beszereleési helyzet	horizontális
Anyag	acéllemez, horganyzott
Ház anyaga	Acél
Szín	ezüstszínű
Súly	26 kg
Súly csomagolással	30 kg
Névleges méret	630 mm
Szélesség	800 mm
Magasság	420 mm
Mélység	800 mm
Szélesség csomagolással együtt	860 mm
Magasság csomagolással együtt	460 mm
Mélység csomagolással együtt	860 mm
EX-megnevezés az ATEX irányvonal szerint	Ex II 2 G
EX-megnevezés szabvány szerint	Ex db IIB+H2 T4 Gb X / Ex h IIB+H2 T4 Gb X

DAQ 63/4 Ex


Ta környezeti hőmérséklet	-20 °C ≤ Ta ≤ +60 °C
Üzem mód	S1
PTC DIN 44082	M 100
Hőmérsékleti osztály	T4
Csomagolási egység	1 darab
Választék	G
GTIN (EAN)	4012799733348

Hangteljesítményszintek az oktáv spektrumban

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	összesen
L_{WA5, S5} (dB(A))	56,3	72,3	83,3	84,3	86,3	87,6	82,3	74,3	74,8

L_{WA5}= szabad beszívás hangteljesítményszintje dB-ben

Jelleggörbe

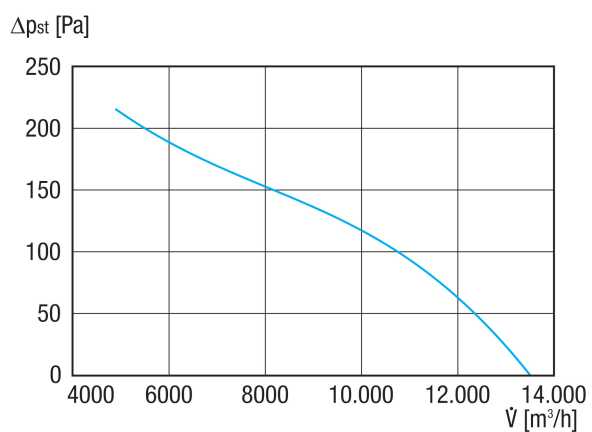

DAQ 63/4 Ex

Méretarányos rajz [mm]

