

## DAQ 71/4 Ex



## Rövid leírás

Axiális fali ventilátor négyzetes fali lemezzel, DN 710, háromfázisú váltóáram, robbanásbiztos, névleges teljesítmény 2,2 kW, közeg: gáz

## Alkalmazási példák

robbanásbiztos ipari alkalmazások, Folyamatokból elszívott levegő

Termékszám

0073.0337

## Műszaki adatok

Modell	Különbőség a névleges méretben és pólusszámban
Légmennyiség	17.499 m <sup>3</sup> /h
Fordulatszám	1.440 1/min
Járókerék típus	axiális
Szabályozható fordulatszám	✓
Írányváltási lehetőség	–
Feszültségfajta	Háromfázisú váltóáram
Feszültségosztály	400 V
Hálózati frekvencia	50 Hz
Névleges teljesítmény	2.200 W
I <sub>név1</sub>	5,5 A
Védelmi fokozat	IP 55
Szigetelési osztály	F
Váltható pólus	–
Beszereleési hely	Fal / mennyezet
Beszereleési helyzet	horizontális
Anyag	acéllemez, horganyzott
Ház anyaga	Acél
Szín	ezüstszínű
Súly	35 kg
Súly csomagolással	39 kg
Névleges méret	710 mm
Szélesség	850 mm
Magasság	465 mm
Mélység	850 mm
Szélesség csomagolással együtt	860 mm
Magasság csomagolással együtt	485 mm
Mélység csomagolással együtt	860 mm
EX-megnevezés az ATEX irányvonal szerint	Ex II 2 G

## DAQ 71/4 Ex


EX-megnevezés szabvány szerint	Ex db IIB+H2 T4 Gb X / Ex h IIB+H2 T4 Gb X
Ta környezeti hőmérséklet	-20 °C ≤ Ta ≤ +60 °C
Üzem mód	S1
PTC DIN 44082	M 100
Hőmérsékleti osztály	T4
Csomagolási egység	1 darab
Választék	G
GTIN (EAN)	4012799733379

## Hangteljesítményszintek az oktáv spektrumban

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	összesen
<b>L<sub>WA5, S5</sub></b> <b>(dB(A))</b>	58,3	71,3	83,3	86,3	92,3	94,3	88,3	79,3	80,1

L<sub>WA5</sub>= szabad beszívás hangteljesítményszintje dB-ben

## Jelleggörbe

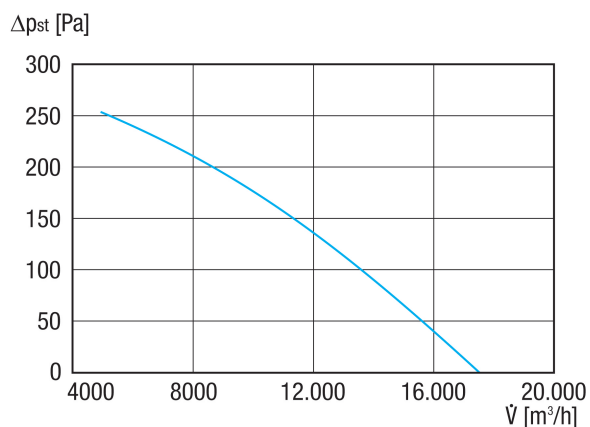

# DAQ 71/4 Ex

Méretarányos rajz [mm]

