

DAQ 71/8 Ex



Rövid leírás

Axiális fali ventilátor négyzetes fali lemezzel, DN 710, háromfázisú váltóáram, robbanásbiztos, névleges teljesítmény 0,37 kW, közeg: gáz

Alkalmazási példák

robbanásbiztos ipari alkalmazások, Folyamatokból elszívott levegő

Termékszám

0073.0339

Műszaki adatok

| | |
|--|--|
| Modell | Különbőség a névleges méretben és pólusszámban |
| Légmennyiség | 9.938 m ³ /h |
| Fordulatszám | 720 1/min |
| Járókerék típus | axiális |
| Szabályozható fordulatszám | ✓ |
| Írányváltási lehetőség | – |
| Feszültségfajta | Háromfázisú váltóáram |
| Feszültségosztály | 400 V |
| Hálózati frekvencia | 50 Hz |
| Névleges teljesítmény | 370 W |
| I _{név} | 1,3 A |
| Védelmi fokozat | IP 55 |
| Szigetelési osztály | F |
| Váltható pólus | – |
| Beszereleési hely | Fal / mennyezet |
| Beszereleési helyzet | horizontális |
| Anyag | acéllemez, horganyzott |
| Ház anyaga | Acél |
| Szín | ezüstszínű |
| Súly | 35 kg |
| Súly csomagolással | 39 kg |
| Névleges méret | 710 mm |
| Szélesség | 850 mm |
| Magasság | 465 mm |
| Mélység | 850 mm |
| Szélesség csomagolással együtt | 860 mm |
| Magasság csomagolással együtt | 485 mm |
| Mélység csomagolással együtt | 860 mm |
| EX-megnevezés az ATEX irányvonal szerint | Ex II 2 G |

DAQ 71/8 Ex


| | |
|--------------------------------|--|
| EX-megnevezés szabvány szerint | Ex db IIB+H2 T4 Gb X / Ex h IIB+H2 T4 Gb X |
| Ta környezeti hőmérséklet | -20 °C ≤ Ta ≤ +60 °C |
| Üzem mód | S1 |
| PTC DIN 44082 | M 100 |
| Hőmérsékleti osztály | T4 |
| Csomagolási egység | 1 darab |
| Választék | G |
| GTIN (EAN) | 4012799733393 |

Hangteljesítményszintek az oktáv spektrumban

| | 63 Hz | 125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1 kHz | 2 kHz | 4 kHz | 8 kHz | összesen |
|--|-------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|----------|
| L_{WA5, S5} (dB(A)) | 50,8 | 62,3 | 70,3 | 69,3 | 71,3 | 73,3 | 64,3 | 51,3 | 77,7 |

L_{WA5}= szabad beszívás hangteljesítményszintje dB-ben

Jelleggörbe

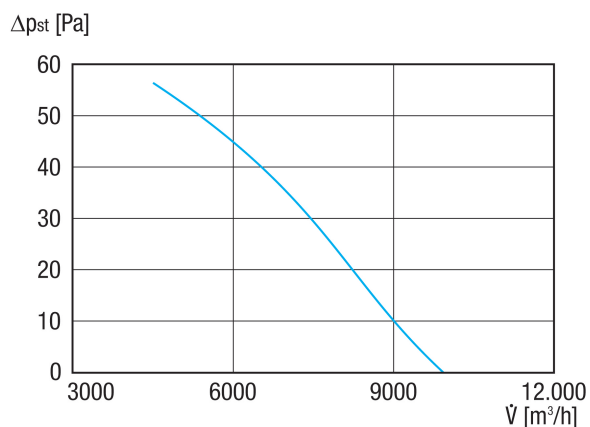

DAQ 71/8 Ex

Méretarányos rajz [mm]

