

### Rövid leírás

Radiális csatornaventilátor EC-motorral, háromfázisú váltóáram, csatornaméret: 700 mm x 400 mm, légmennyiség: 6470 m<sup>3</sup>/h

### Alkalmazási példák

Ipari helyiség, Munkahely, Kiállítóterem, Termelőüzem, Ipari csarnok

Termékszám

0086.0813

### Műszaki adatok

Légmennyiség	6.470 m <sup>3</sup> /h
Légmennyiség <sub>névl</sub>	3.494 m <sup>3</sup> /h (optim. Hatásfok)
Nyomás p <sub>rs, névl</sub>	680 Pa (optim. Hatásfok)
Fordulatszám <sub>névl</sub>	1.700 1/min (optim. Hatásfok)
Fordulatszám	1.700 1/min
Szabályozható fordulatszám	✓
Feszültségosztály	380 V – 480 V
Hálózati frekvencia	50 Hz / 60 Hz
Névleges teljesítmény	1.250 W
I <sub>névl</sub>	2,2 A
Védelmi fokozat	IP 54
Szigetelési osztály	F
Beszereleési hely	Csatorna
Beszereleési helyzet	tetszőleges
Ház anyaga	acéllemez, horganyzott
Súly	52 kg
Súly csomagolással	52 kg
Kifordítható ventilátor	✓
Csatornaméret	700 mm x 400 mm
Szélesség	741 mm
Magasság	443 mm
Mélység	780 mm
Szélesség csomagolással együtt	740 mm
Magasság csomagolással együtt	440 mm
Mélység csomagolással együtt	780 mm
Közeg hőmérséklet	-20 °C -ig 50 °C
Csomagolási egység	1 darab
Választék	E
GTIN (EAN)	4012799868132

# DPK 35/1 EC

## Hangteljesítményszintek az oktáv spektrumban


	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	összesen
<b>L<sub>WA2</sub>, S5 (dB(A))</b>	–	62	65	61	58	54	49	42	69
<b>L<sub>WA5</sub>, S5 (dB(A))</b>	–	66	71	77	73	72	66	58	80
<b>L<sub>WA6</sub>, S5 (dB(A))</b>	–	69	75	77	79	76	71	61	84

L<sub>WA2</sub>= a ház hangteljesítményszintje dB-ben

L<sub>WA5</sub>= szabad beszívás hangteljesítményszintje dB-ben

L<sub>WA6</sub>= szabad kifúvás hangteljesítményszintje dB-ben

## Jelleggörbe

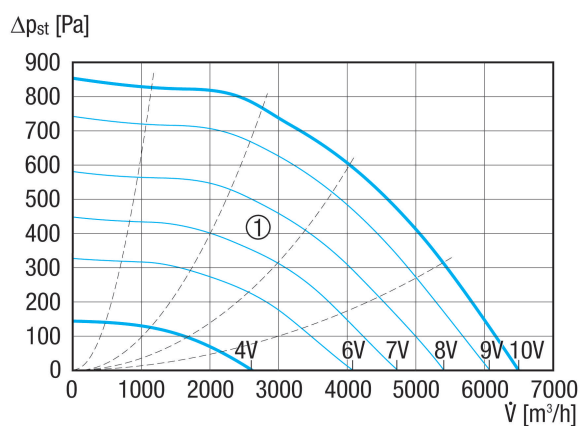

Segéd jelleggörbék a vezérlőfeszültséghez 1 - 10 V

# DPK 35/1 EC

Méretarányos rajz [mm]

