

DRD 18/4 B



Rövid leírás

Radiál tetőventilátor függőleges kifúvással, DN 180, háromfázisú váltóáram

Alkalmazási példák

Termelőüzem, Munkahely, Ipari helyiség, Ipari csarnok, Étterem

Termékszám

0087.0100

Műszaki adatok

Légmennyiség	800 m³/h
Fordulatszám	1.450 1/min
Szabályozható fordulatszám	–
Irányváltási lehetőség	–
Feszültségosztály	400 V
Névleges teljesítmény	60 W
I _{névl}	0,15 A
I _{max}	0,15 A
Védelmi fokozat	IP 55
Beszereleési hely	Tető
Beszereleési helyzet	függőleges
Anyag	acéllemez, horganyzott
Súly	21 kg
Súly csomagolással	23,3 kg
Zsalu	beépítve
Zsalutípus	légáram által működtetett nyitás / zárás
Névleges méret	180 mm
Szélesség csomagolással együtt	535 mm
Magasság csomagolással együtt	435 mm
Mélység csomagolással együtt	535 mm
Közeg hőmérséklet névleges feszültségnél	-20 °C -ig 60 °C
Csomagolási egység	1 darab
Választék	C
GTIN (EAN)	4012799871002


DRD 18/4 B

Hangteljesítményszintek az oktáv spektrumban


	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	összesen
L_{WA5, S1} (dB(A))	20	20	24	31	51	28	21	15	51
L_{WA5, S2} (dB(A))	25	37	38	44	46	55	34	25	56
L_{WA5, S3} (dB(A))	27	41	45	46	50	60	44	33	61
L_{WA5, S4} (dB(A))	30	45	50	51	54	59	59	39	63
L_{WA5, S5} (dB(A))	32	45	55	55	57	57	62	42	65
L_{WA8, S1} (dB(A))	21	23	26	35	51	31	26	21	51
L_{WA8, S2} (dB(A))	26	37	39	45	49	57	35	29	58
L_{WA8, S3} (dB(A))	28	44	46	51	54	60	44	35	61
L_{WA8, S4} (dB(A))	31	47	50	56	58	59	57	39	64
L_{WA8, S5} (dB(A))	33	48	54	59	61	61	60	43	67

L_{WA5}= szabad beszívás hangteljesítményszintje dB-benL_{WA8}= ház és szabad kifűvás hangteljesítményszintje dB-ben

Jelleggörbe

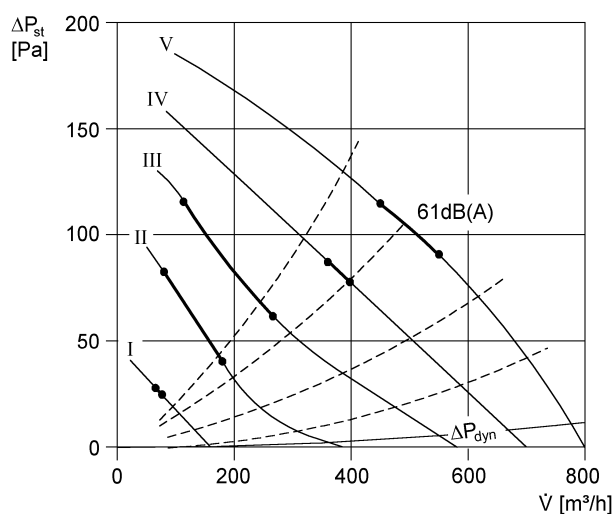

Méretarányos rajz [mm]

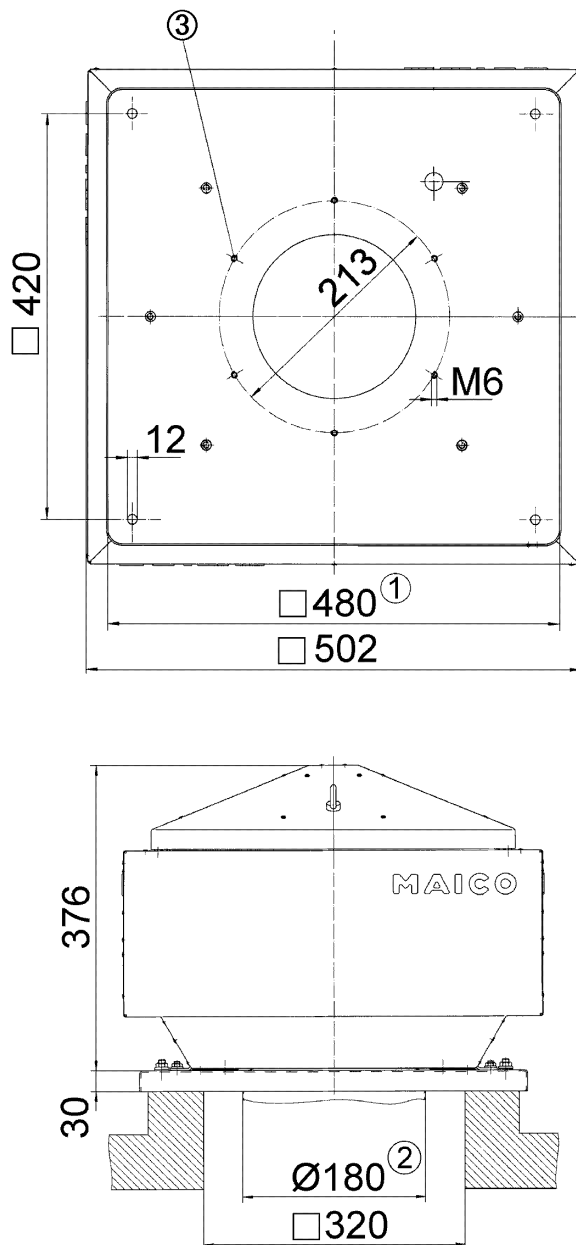

- ① Belső szélesség
- ② Külső csőátmérő
- ③ Furatok száma: 3