



Rövid leírás

Radiál tetőventilátor függőleges kifúvással, DN 315, háromfázisú váltóáram

Alkalmazási példák

Termelőüzem, Munkahely, Ipari helyiség, Ipari csarnok, Étterem

Termékszám

0087.0104

Műszaki adatok

Légmennyiség	3.400 m ³ /h
Fordulatszám	1.425 1/min
Szabályozható fordulatszám	✓
Irányváltási lehetőség	–
Feszültségfajta	Háromfázisú váltóáram
Feszültségosztály	400 V
Névleges teljesítmény	530 W
I _{névl}	1,3 A
I _{max}	1,4 A
Védelmi fokozat	IP 55
Szigetelési osztály	B
Váltható pólus	–
Hálózati kábel	5 x 1,5 mm ²
Beszereleési hely	Tető
Beszereleési helyzet	függőleges
Anyag	acéllemez, horganyzott
Súly	40,5
Súly csomagolással	45,5 kg
Zsalu	beépítve
Zsalutípus	légáram által működtetett nyitás / zárás
Névleges méret	315 mm
Szélesség csomagolással együtt	750 mm
Magasság csomagolással együtt	580 mm
Mélység csomagolással együtt	750 mm
Közeg hőmérséklet névleges feszültségnél	-20 °C -ig 60 °C
Közeg hőmérséklet I _{max} -nál	60 °C
Csomagolási egység	1 darab
Választék	C
GTIN (EAN)	4012799871040


DRD 31/4 B

Hangteljesítményszintek az oktáv spektrumban

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	összesen
L_{WA5}, S1 (dB(A))	39	37	43	49	46	56	34	21	58
L_{WA5}, S2 (dB(A))	44	55	53	57	47	62	55	36	65
L_{WA5}, S3 (dB(A))	46	63	61	63	48	58	68	46	71
L_{WA5}, S4 (dB(A))	47	67	67	66	49	63	73	54	76
L_{WA5}, S5 (dB(A))	49	65	76	70	50	66	75	63	80
L_{WA8}, S1 (dB(A))	40	40	47	52	46	57	36	23	60
L_{WA8}, S2 (dB(A))	45	54	56	59	53	60	55	36	66
L_{WA8}, S3 (dB(A))	48	62	63	58	61	62	65	46	73
L_{WA8}, S4 (dB(A))	50	66	69	72	66	69	72	63	79
L_{WA8}, S5 (dB(A))	51	68	73	75	67	72	74	67	81


L_{WA5}= szabad beszívás hangteljesítményszintje dB-benL_{WA8}= ház és szabad kifűvás hangteljesítményszintje dB-ben

Jelleggörbe

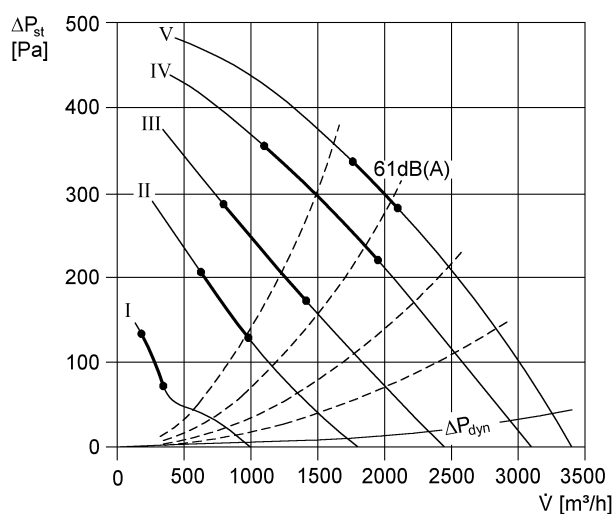

DRD 31/4 B

Méretarányos rajz [mm]

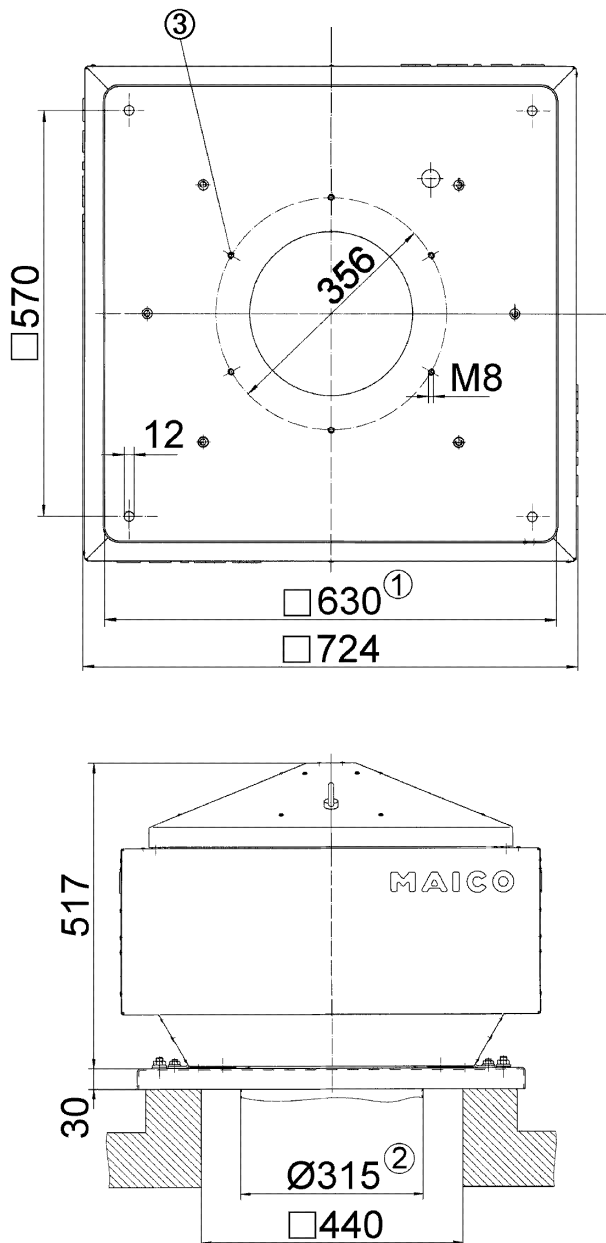

- ① Belső szélesség
- ② Külső csőátmérő
- ③ Furatok száma: 8