

## DRD 35/64 B



## Rövid leírás

Radiál tetőventilátor függőleges kifúvással, DN 355, háromfázisú váltóáram, váltható pólus

## Alkalmazási példák

Termelőüzem, Munkahely, Ipari helyiség, Ipari csarnok, Étterem

Termékszám

0087.0152

## Műszaki adatok

|                                          |                                          |
|------------------------------------------|------------------------------------------|
| Légmennyiség                             | 3.500 m³/h / 5.000 m³/h                  |
| Fordulatszám                             | 930 1/min / 1.425 1/min                  |
| Szabályozható fordulatszám               | ✓                                        |
| Irányváltási lehetőség                   | –                                        |
| Feszültségfajta                          | Háromfázisú váltóáram                    |
| Feszültségosztály                        | 400 V                                    |
| Névleges teljesítmény                    | 400 W / 1.200 W                          |
| I <sub>névl</sub>                        | 0,9 A / 2,1 A                            |
| I <sub>max</sub>                         | 0,9 A / 2,1 A                            |
| Védelmi fokozat                          | IP 55                                    |
| Szigetelési osztály                      | F                                        |
| Váltható pólus                           | ✓                                        |
| Pólusok száma magas fordulatszámnál      | 4                                        |
| Pólusok száma alacsony fordulatszámnál   | 6                                        |
| Hálózati kábel                           | 5 x 1,5 mm²                              |
| Beszerelési hely                         | Tető                                     |
| Beszerelési helyzet                      | függőleges                               |
| Anyag                                    | acéllemez, horganyzott                   |
| Súly                                     | 59                                       |
| Súly csomagolással                       | 60 kg                                    |
| Zsalu                                    | beépítve                                 |
| Zsalutípus                               | légáram által működtetett nyitás / zárás |
| Névleges méret                           | 355 mm                                   |
| Szélesség csomagolással együtt           | 840 mm                                   |
| Magasság csomagolással együtt            | 630 mm                                   |
| Mélység csomagolással együtt             | 840 mm                                   |
| Közeg hőmérséklet névleges feszültségnél | -20 °C -ig 60 °C                         |
| Közeg hőmérséklet I <sub>max</sub> -nál  | 60 °C                                    |
| Csomagolási egység                       | 1 darab                                  |

## DRD 35/64 B

|            |               |
|------------|---------------|
| Választék  | C             |
| GTIN (EAN) | 4012799871521 |


## Hangteljesítményszintek az oktáv spektrumban

|                                                  | 63 Hz | 125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1 kHz | 2 kHz | 4 kHz | 8 kHz | összesen |
|--------------------------------------------------|-------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|----------|
| <b>L<sub>WA5</sub>,<br/>alacsony<br/>(dB(A))</b> | 51    | 69     | 67     | 67     | 63    | 61    | 67    | 52    | 75       |
| <b>L<sub>WA5</sub>, magas<br/>(dB(A))</b>        | 56    | 74     | 80     | 80     | 82    | 74    | 75    | 59    | 85       |
| <b>L<sub>WA8</sub>,<br/>alacsony<br/>(dB(A))</b> | 54    | 70     | 68     | 71     | 71    | 67    | 67    | –     | 77       |
| <b>L<sub>WA8</sub>, magas<br/>(dB(A))</b>        | 60    | 75     | 81     | 82     | 75    | 75    | 75    | –     | 87       |

L<sub>WA5</sub>= szabad beszívás hangteljesítményszintje dB-ben


L<sub>WA8</sub>= ház és szabad kifúvás hangteljesítményszintje dB-ben

## Jelleggörbe

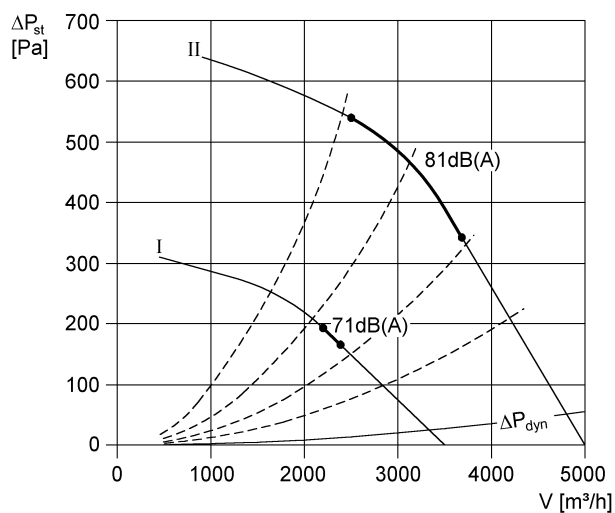

# DRD 35/64 B

Méretarányos rajz [mm]

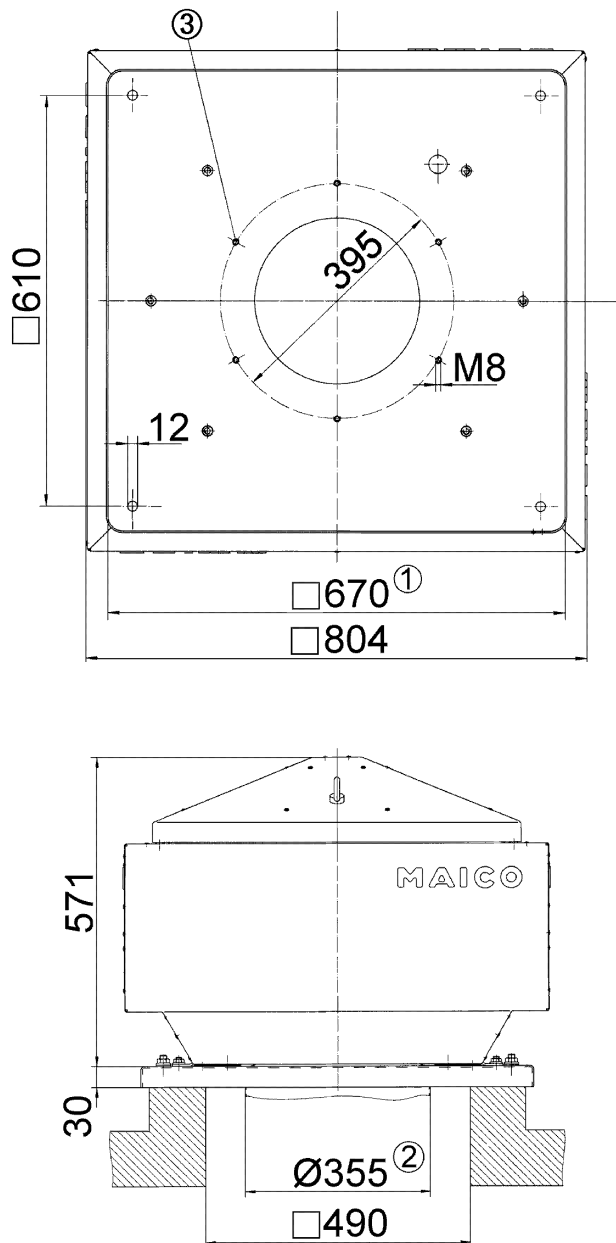

- ① Belső szélesség
- ② Külső csőátmérő
- ③ Furatok száma: 8